





1. Universell:
Der Erlus Schornsteinhalter ist für jeden Schornstein geeignet

2. Optimal:
Erlus Schornsteinhalter können sowohl auf als auch zwischen Sparren befestigt werden.
Bei einer Aufsparrendämmung bleibt die Sparrenoptik erhalten.

3. Schnell und einfach:
Kein Einbetonieren, kein Einschalen.
Der Erlus Schornsteinhalter lässt sich von nur einer Person montieren.

4. Kostensparend:
Das zeitaufwendige Einschalen und Ausbetonieren ist nicht erforderlich.
Die Befestigung erfolgt durch schnelle Steck- bzw. Schraubverbindungen.

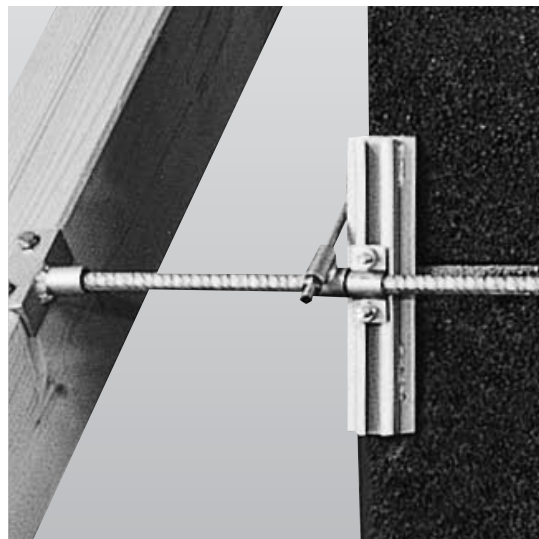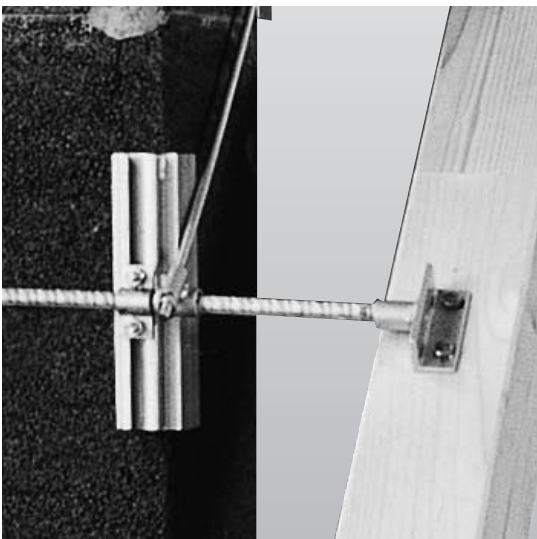

Aufsicht-Sparrenmontage

Zwischen-Sparrenmontage

Erlus Schornsteinhalter SH4 sparen das zeitaufwändige Ausbetonieren des Dachsparrenfeldes. Mit kleinem Montageaufwand ist der Schornstein über Dach gegen Wind gesichert (Schornsteinhöhe über Dach beachten). Die bei einer Einbetonierung entstehende Kältebrücke entfällt.

Aufbauanleitung für den Schornsteinhalter SH4

- 1 | Bewehrungsstab (1) kürzen (lichtes Sparrenmaß minus 1cm)
- 2 | Rohrkreuze (2) über den Bewehrungsstab schieben.
- 3 | Befestigungswinkel (3) auf den Bewehrungsstab aufsetzen.
- 4 | Halfenschrauben (4) an die Befestigungsschellen (5) montieren
- 5 | Eckwinkelprofile (6) mit dem in Punkt 4 beschriebenen Befestigungsteil an dem Bewehrungsstab (1) befestigen.
- 6 | Sechskant (7) auf den Gewindestab (8) drehen.
- 7 | Gewindestab durch die Rohrkreuze führen und mittels der Sechskantmutter (9) befestigen.
Gewindestab eventl. anschließend kürzen.
- 8 | Befestigungswinkel (3) mit Holzschrauben (10) am Sparren befestigen.

