





De pracht van de Middellandse Zee bij u thuis.

De Ergolsbacher Monaco is een klassieke, sterk geprofileerde mediterrane dakpan.

Dankzij het opvallend profiel komt op het dak een spel van licht en schaduw tot stand, net zoals in het warme Zuiden.


De Engobe 'Klassik' werd met harmonieuze kleurnuances versierd en geeft de dakpan een betoverend uitzicht.

Dankzij zijn uitstekende afsluiting is de Monaco ook geschikt voor de grote neerslaghoeveelheden in Midden-Europa.

Indeling van aanvullende maatregelen voor de Ergolsbacher Monaco – in navolging van de vakregeling DDH, dakhelling 22°, minimum dakhelling 10°.


Verhoogde eisen				
Het gebruik van het dak, vooral voor woonbestemmingen	De Constructie * bij bijzondere dakvormen (b.v. vlinderdaken) * bij lange dakspanten * bij sterk gelede daken (b.v. door koekoeks, kielen enz.)		Klimatologische omstandigheden * kwetsbare situatie * extreme plekken * sneeuwrijke gebieden * winderige gebieden * bijzondere weersomstandigheden	
Dakhelling in ° (spanthelling)	Geen bijkomende vereisten	1 bijkomende vereiste	2 bijkomende vereisten	3 bijkomende vereisten
≥ 22°		Soepel onderdak	Soepel onderdak	Overlappende of gevouwde onderdekking
≥ 16°	Soepel onderdak	Soepel onderdak	Overlappende of gevouwde onderdekking	Gelaste of gelijmde onderdekking
≥ 12°	Regenbestendig onderdak	Regenbestendig onderdak	Regenbestendig onderdak	Waterdicht onderdak
≥ 10°	Regenbestendig onderdak	Waterdicht onderdak	Waterdicht onderdak	Waterdicht onderdak

De in de tabel genoemde aanvullende vereisten zijn minimale vereisten. Bij extreem hoge eisen en/of bijzondere plaatselijke voorschriften dient een hoogwaardigere vereiste gekozen te worden (specificatieblad voor onderdaken, tabel 1, vakregels DDH). Principieel kan in plaats van minimale vereisten ook van hoogwaardigere vereisten gebruik worden gemaakt.

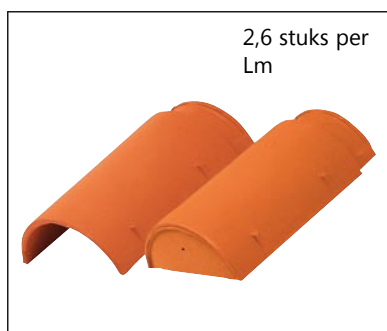

2,6 stuks per
Lm

Vorst nr. 15

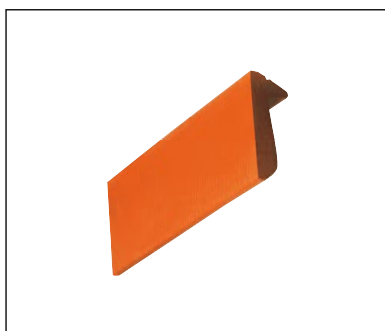

Gevelplaatje



Vorstaansluitgevelpan links - Verluchting



Vorstaansluitgevelpan rechts - Verluchting



Standaardpan



Vorstaansluitpan - Verluchting



Linkse gevelpan



Rechtse gevelpan



Keramische Sanitair Doorvoerpan



Broekstuk met 3 richtigen voor vorst Nr. 15

De **Ergoldsbacher Monaco** overtreft de kwaliteit die de norm DIN EN 1304 voor dakpannen voorschrijft. Zoals alle keramische dakpannen van Ergoldsbach.

Dakpannen van Ergoldsbach zijn door en door natuurlijk. Deze natuurlijkheid komt ook daardoor tot uiting dat de kleurnuancen van de afzonderlijke dakpannen licht van elkaar afwijken.

Omdat de verschillende Europese landen verschillende voorschriften en verschillende ambachtelijke tradities kennen, produceren wij volgens voorschriften die nog beter zijn. Extra maatregelen tegen de wind moeten altijd volgens de ter plekke geldende regels worden uitgevoerd.

De vermelde groottes en gewichten zijn standaardwaarden. Door afwisseling van de grondstoffen en door verschillend krimpgedrag kunnen kleine afwijkingen niet altijd worden vermeden.

Daarom is het zinvol om de pannen op het bouwterrein voor het leggen nog eens na te meten.







Incidenteel kunnen door de productie en het transport kleine beschadigingen optreden.

Kleuren: De Ergoldsbacher Monaco is in Natuurrood en in Engobe Klassiek verkrijgbaar.

Een volledig natuurgetrouwe kleurenweergave kan in deze folder niet worden gegarandeerd!

Technische gegevens:

Grootte:	ca. 25,5 x 42,0 cm
Deklengte:	ca. 33,8 - 34,3 cm
Gemiddelde dekbreedte:	ca. 19,9 cm
Aantal per m ² :	ca. 14,5 Stück
Gewicht per stuk:	Ø 3,8 kg
Gewicht per m ² volgens DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m ²
Reëel gewicht:	ca. 0,55 kN/m ²

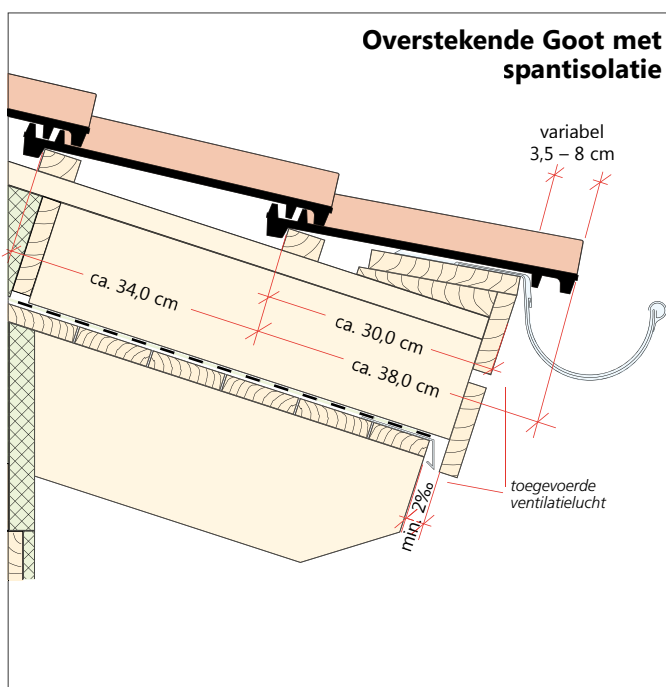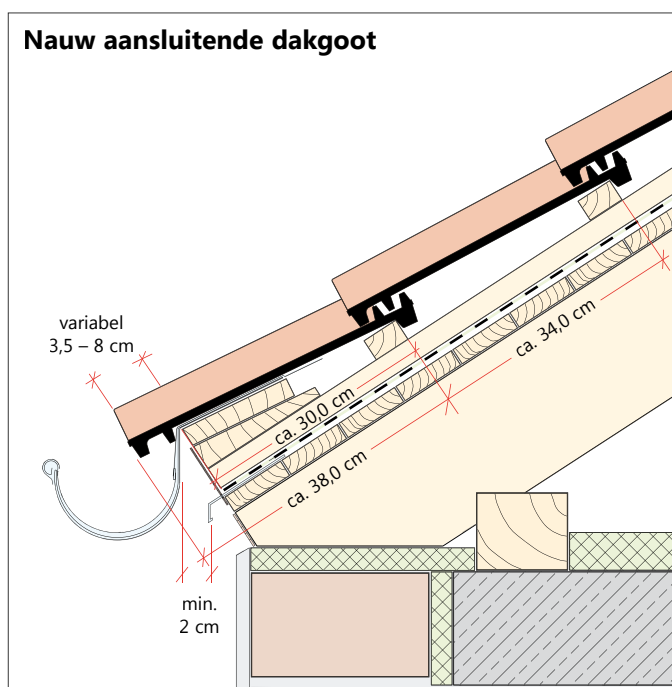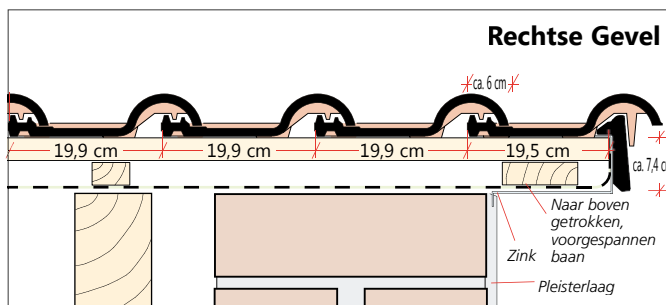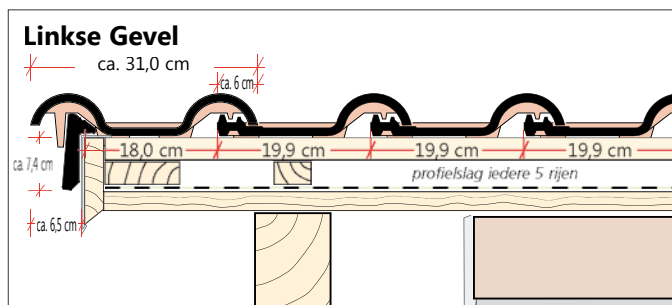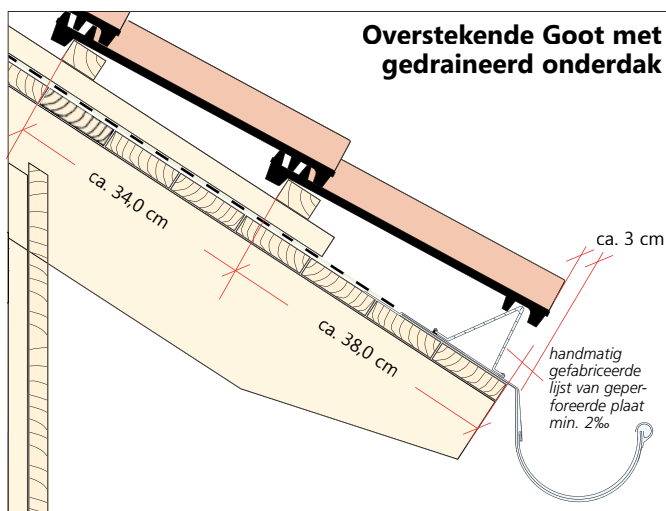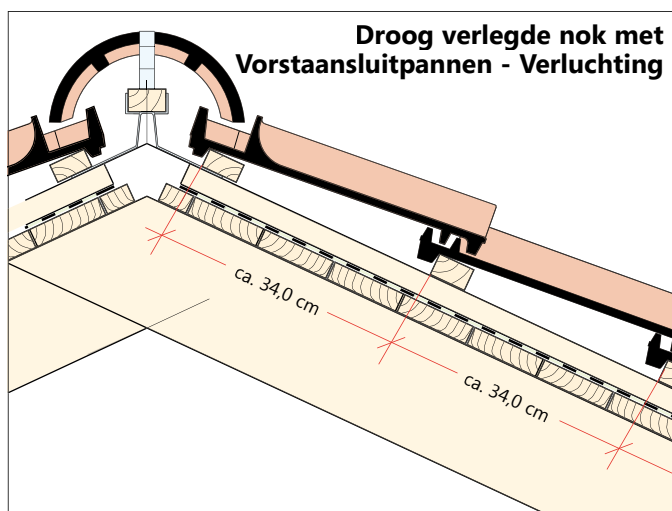

De CAD-tekeningen zijn volgens schaal opgemaakt.
De hier afgebeelde schaal is 1:10.
Situatie Januari 2008.

Onder voorbehoud van model- en kleurwijzigingen.

U kan alle tekeningen als CAD-tekeningen downloaden van internet onder www.erlus.com.



(een volledig natuurgetrouwe kleurenweergave kan niet worden gegarandeerd)



Natuurrood



Klassiek engobe

Erlus AG**Hauptverwaltung**

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB

Telefon: ++49 8773 18-0 · Telefax: ++49 8773 18-300

E-Mail: info@erlus.com

Internet: www.erlus.com

GIMA-Werk Marklkofen**Girnghuber GmbH**

Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen

Telefon: ++49 8732 24-0 · Telefax: ++49 8732 24-200

E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de

Internet: www.gima-ziegel.de

Erlus AG

Werk Ergoldsbach

Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

**Vertriebsbüro / Auftragsannahme
für Schornsteinsysteme**

Telefon: ++49 8773 18-450, 18-451

Telefax: ++49 8773 18-455, 18-140

Ziegelwerk Bernhard**Erlus-Werk Teistungen**

Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen

Telefon: ++49 36071 826-23

Telefax: ++49 36071 826-22

Erlus Logistik-Zentrum Herrenteich

68766 Hockenheim-Herrenteich

Telefon: ++49 6205 2095-0 · Telefax: ++49 8773 18-113

Verdeler voor België:**Heylen Trading Company NV**

Floralienlaan 4 · 2600 Berchem

Laadplaats:

Nieuwstraat 50 · 2840 Terhagen

Tel: 03/239.99.99 · Fax: 03/239.00.91

Email: info@heylen-erlus.be

Web: www.heylen-erlus.be

Uitgereikt door:

Opmerking over het auteursrecht

© ERLUS AG 2008. Alle rechten voorbehouden. Deze door de auteurswet beschermde documenten mogen – ook fragmenten daarvan – uitsluitend mits voorafgaande toestemming vanwege de firma ERLUS AG gereproduceerd, gewijzigd of op de één of andere manier of via het één of ander medium doorgegeven of in een databank of in een gegevensopslagsysteem bewaard worden.

Een toepassing zonder voorafgaande toestemming geldt als zijnde een overtreding van de respectievelijke bepalingen van de auteurswet.