





Občutje sredozemskega življenja za vaš dom.

Ergoldsbacher Monaco je klasični, sredozemski strešnik z visokim valom. Njegov izrazit profil ustvari na vaši strehi igro svetlobe in sence, ki je značilna za južne kraje.


Engoba klasik je opremljena s skladnimi barvnimi odtenki, ki delujejo harmonično in strešniku dajejo privlačen videz.

Zaradi svojega visokega žleba je Ergoldsbacher Monaco zelo primeren tudi za tista območja v Srednji Evropi, kjer pade velika količina padavin.

Določitev dodatnih zahtev za Ergoldsbacher Monaco po pravilih DDH (tj. Krovске obrti v Nemčiji), 22° normalni naklon, najmanjši naklon strehe 10°.


Povečane zahteve				
Izkoriščenost podstrešja predvsem v bivalne namene.	Konstrukcija * pri posebnih oblikah strehe (npr. metuljčasta streha) * pri večjih dolžinah špirovcev * pri močno razčlenjenih strešnih površinah (npr. zaradi mansardnih oken, žlot)		Klimatske razmere * izpostavljena lega * ekstremne lokacije * področja z veliko snega * področja z močnimi vetrovi * posebni vremenski vplivi	
Naklon strehe v stopinjah (naklon špirovcev)	Brez dodatnih povečanih zahtev	Ena dodatna povečana zahteva	Dve dodatni povečani zahtevi	Tri dodatne povečane zahteve
≥ 22°		paropropustna folija	paropropustna folija	prekrivna ali pregibna podkritina
≥ 16°	paropropustna folija	paropropustna folija	prekrivna ali pregibna podkritina	zvarjena ali lepljena podkritina
≥ 12°	vodoodporna spodnja kritina (lepilni trakovi)	vodoodporna spodnja kritina (lepilni trakovi)	vodoodporna spodnja kritina (lepilni trakovi)	vodoodporna spodnja kritina (varilni trakovi)
≥ 10°	vodoodporna spodnja kritina (lepilni trakovi)	vodoodporna spodnja kritina (varilni trakovi)	vodoodporna spodnja kritina (varilni trakovi)	vodoodporna spodnja kritina (varilni trakovi)

V tabeli omenjeni dodatni ukrepi so minimalne zahteve. Pri posebej visokih zahtevah in/ali posebnih krajevnih določilih je potreben obsežnejši dodaten ukrep (Pisna navodila za spodnjo kritino, tabela 1, strokovna pravila DDH). Načelno so namesto najmanjših potrebnih del lahko izbrani obsežnejši dodatni ukrepi.

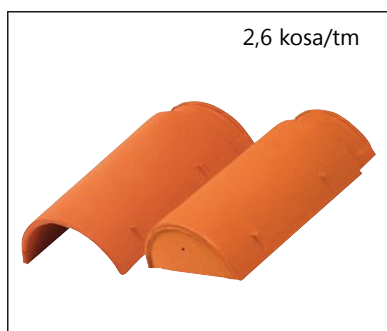

2,6 kosa/tm

Slemenjak št. 1515

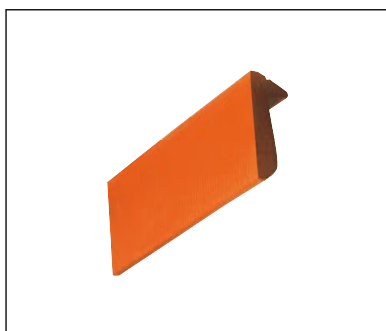

Zaključna plošča za krajnik



Slemenski priključni prezračevalni krajnik levi



Slemenski priključni prezračevalni krajnik desni



Standardni strešnik



Slemenski priključni zračnik



Krajnik levi



Krajnik desni rechts



Keramični sanitarni zračnik



po povpraševanju

Trikraki slemenjak za SI 15

Ergoldsbacher Monaco, kakor tudi vsi ostali Ergoldsbacher glineni strešniki, presega zahtevane kakovosti standarda za strešnike DIN EN 1304.

Ergoldsbacher strešniki so povsem naraven gradbeni material. Naravnost lahko prepoznamo tudi po različnih barvnih odtenkih med posameznimi strešniki.

Ker v različnih evropskih državah veljajo različni pravilniki in obrtniške tradicije izdelovanja strešnikov, imajo naši proizvodni predpisi prednost.

Dodatne ukrepe za zavarovanje pred vetrom je potrebno izvesti po veljavnih pravilih.

Dane velikosti in teže so standardne vrednosti.

Zaradi sprememb v surovini in različnega krčenja ni mogoče preprečiti odstopanja od danih vrednosti.

Zato je pred vgradnjo strešnikov na gradbišču smiselno preveriti pokrivne mere.







Morebitne poškodbe so pogojene s proizvodnim postopkom ter prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov.

Barve: Ergoldsbacher Monaco je na voljo v naravno rdeči barvi in engobi klasik.

Ne jamčimo za barvna odstopanja v tiskanih materialih!

Tehnični podatki:

Velikost:	ca. 25,5 x 42,0 cm
Pokrivna dolžina:	ca. 33,8–34,3 cm
Srednja pokrivna širina:	ca. 19,9 cm
Poraba na m ² :	ca. 14,5 Stück
Teža strešnika:	Ø 3,8 kg
Teža na m ² vključno z letvanjem po DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m ²
Dejanska teža:	ca. 0,55 kN/m ²

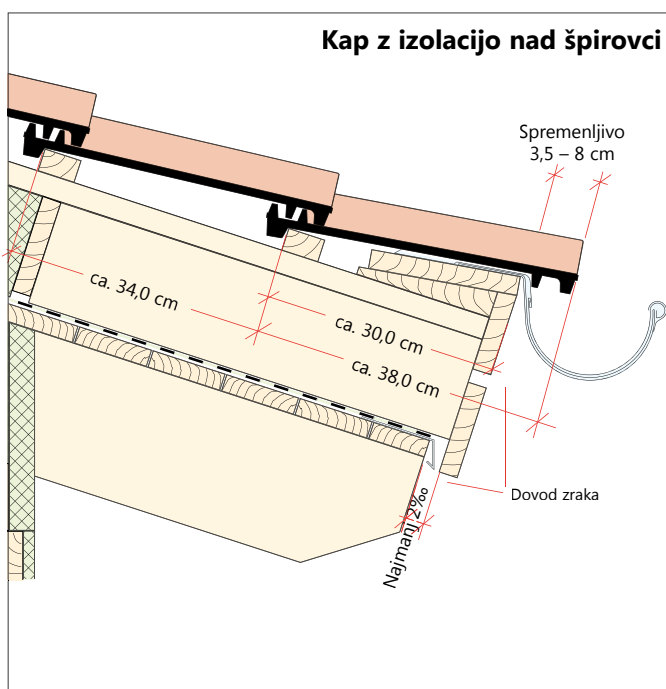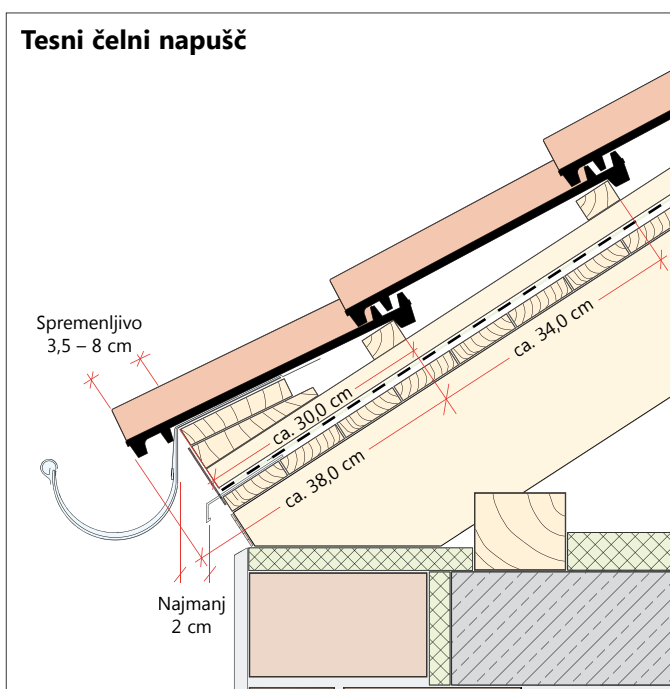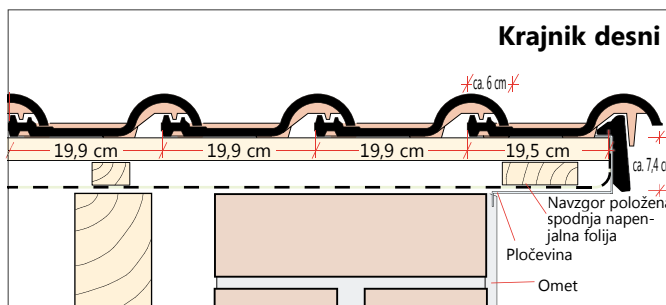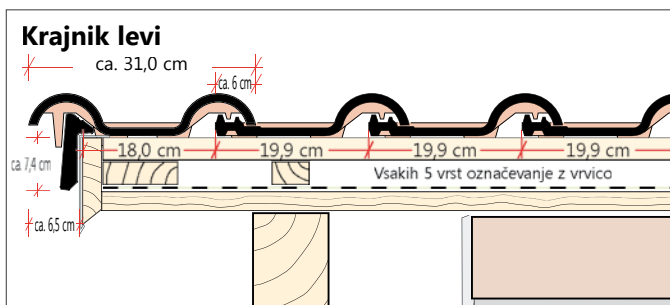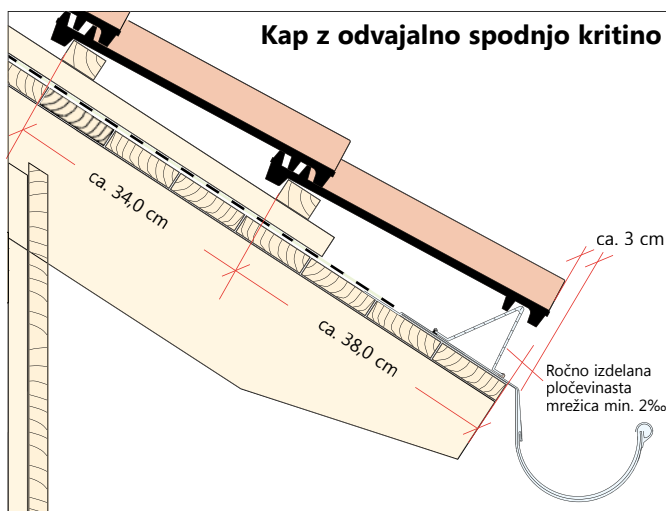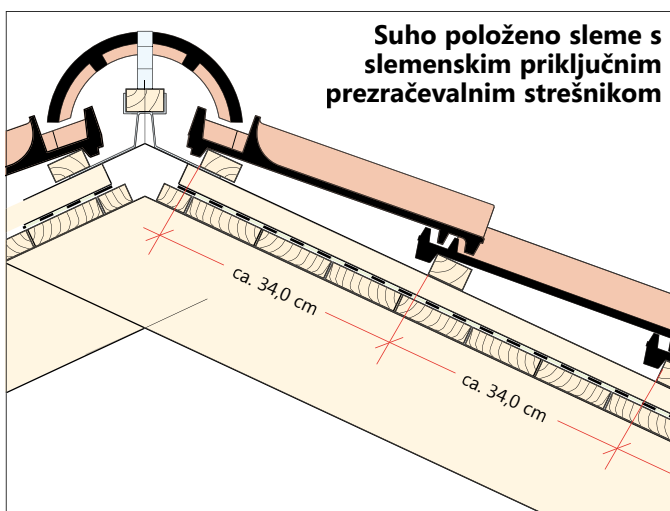

CAD risbe prikazujejo slike v merilu 1:10.
Ta prospekt ustreza stanju v oktobru 2007.

Pridržujemo si pravico do sprememb modelov in barv.

Nudimo vam servis pri
načrtovanju. Vse risbe so kot
CAD risbe na voljo na spletnih
straneih www.erlus.com, od
koder si jih lahko naložite na
svoj računalnik.



(Za barvo jamčimo le pri originalnih Erlus strešnikih)



Naravno rdeča



Engoba klasik

Uprava**Erlus AG****Hauptverwaltung**

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB

Telefon: +49 8773 18-0 · Telefaks: +49 8773 18-113

E-pošta: info@erlus.com

Spletna stran: www.erlus.com

Tovarna**GIMA-Werk Marklkofen****Girnghuber GmbH**

Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen

Telefon: +49 8732 24-0 · Telefaks: +49 8732 24-200

E-pošta: verkauf@gima-ziegel.de

Spletna stran: www.gima-ziegel.de

Erlus AG

Werk Ergoldsbach

Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

**Prodajna pisarna / sprejem naročil
za dimniške sisteme**

Telefon: +49 8773 18-450, 18-451

Telefaks: +49 8773 18-455, 18-140

Tovarna strešnikov Bernhard**Erlus-Werk Teistungen**

Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen

Telefon: +49 36071 826-23

Telefaks: +49 36071 826-22

Erlus logistični center Herrenteich

68766 Hockenheim-Herrenteich

Telefon: +49 6205 2095-0 · Telefaks: +49 8773 18-113

Izročil:

Pravno obvestilo

© ERLUS AG 2007. Vse pravice pridržane. Te avtorsko zaščitene dokumente se sme – v odlomkih – le ob predhodnem dovoljenju podjetja ERLUS AG razmnoževati, spreminjati ali jih posredovati tretjim osebam na kakršnihkoli medijih ali pa jih shraniti v bazah podatkov ali v kak drug podatkovni sistem. Njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja pomeni kršitev veljavnih določil o avtorskih pravicah.