

Červená slinutá



Červeně engobovaná slinutá pálená



Ušlechtilá engoba šedá slinutá



Ušlechtilá engoba světle šedá slinutá



Černá slinutá matná



Ergoldsbacher

LINEA®



Červená slinutá



VELKÁ PLOCHA



Technické detaily

ERLUS^e

Ergoldsbacher LINEA®

Technická data


Rozměry:	cca 29,0 x 48,5 cm
Krycí délka:	cca 38,2–38,9 cm
Průměrná krycí šířka:	cca 24,5 cm
Spotřeba na m ² :	cca 10,5 ks
Hmotnost/1 kus:	cca 4,4 kg
Hmotnost na m ² dle DIN 1055 včetně latí:	cca 0,55 kN/m ²
Skutečná hmotnost bez latí:	cca 42,0 kg/m ²
Obsah palet:	192 ks
Hmotnost palet:	cca 880 kg



Technické nákresy

Hřeben položený nasucho s koncovou taškou u hřebene a s větracím hřebenačem č. 19


(plně keramické větrání do 10m délky krokvi)

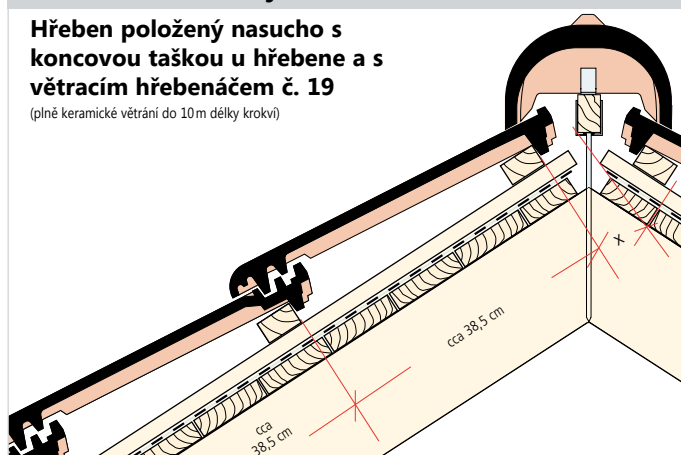


Hřeben položený nasucho s hřebenačem č. 17

Doporučuje se hliníkový
větrací pás hřebene ERLUS
pro zvýšení ochrany proti
poletujícímu sněhu


cca 1 cm nadvýšení

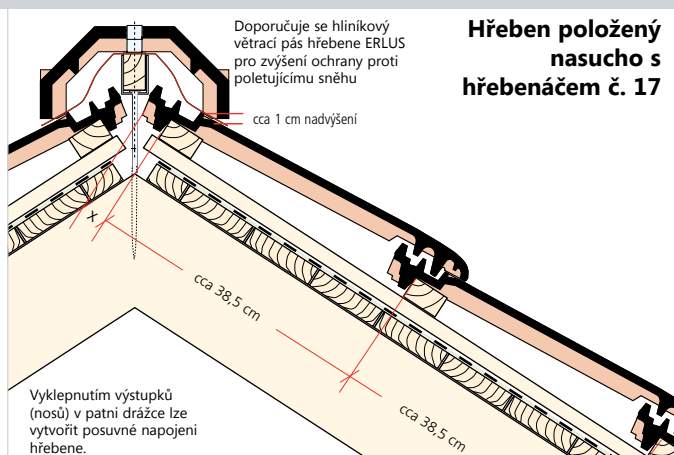


Okraj střechy těsně přiléhající ke štítu

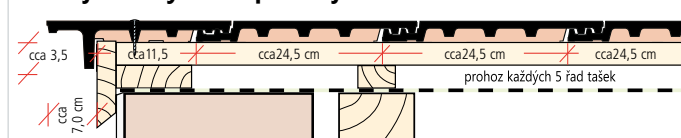


Přechínající štítový okraj střechy

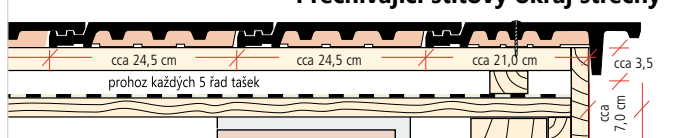

Poloviční levá okrajová taška s dvojitou naválkou

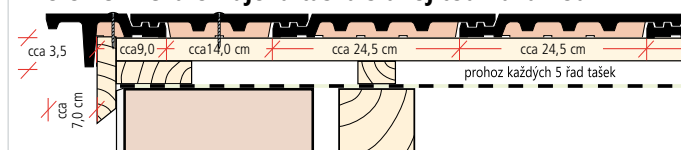

Poloviční pravá okrajová taška

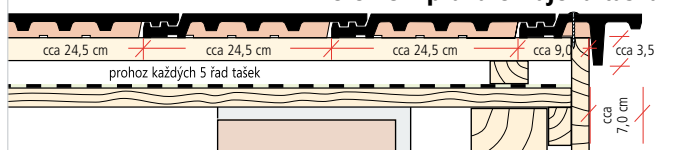

Míry pro provedení s podhřebenovými taškami a bez hřebenových/nárožních svítek

LINEA®	DN 10°	DN 15°	DN 20°	DN 25°	DN 30°	DN 35°	DN 40°	DN 45°	DN 50°	DN 55°	DN 60°
Hřebenač č. 17	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X
Větrací Hřebenač č. 17	65	65	65	60	60	55	55	45	—	—	—
Větrací Hřebenač č. 19	65	65	65	60	60	60	70	—	—	—	—
	55	55	55	45	40	40	45	50	—	—	—

Míry pro provedení s podhřebenovými taškami s hřebenovými/nárožními svítky

LINEA®	DN 10°	DN 15°	DN 20°	DN 25°	DN 30°	DN 35°	DN 40°	DN 45°	DN 50°	DN 55°	DN 60°
Hřebenač č. 17	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X	míra X
Větrací Hřebenač č. 17	55	55	65	60	60	60	70	50	40	—	—
Větrací Hřebenač č. 19	55	55	65	60	60	65	70	—	—	—	—
	55	55	50	50	40	40	40	45	—	—	—

Přiřazení dodatečných opatření pro Ergoldsbacher Linea®¹⁾


Obvyklý sklon střechy 25 stupňů, nejmenší sklon střechy 10 stupňů, odpovídající stavu techniky (podle Pokynů ZVDK podstřeší, podkladové krytiny a difúzní folie a základních pravidel DOH)

Zvýšené požadavky kvůli				
Používání	Konstrukci		Klimatické podmínky	
podkrovní, zejména za účelem obývání (obývání představuje dva zvýšené požadavky)	- zvláštní tvary střechy (např. motýlkové střechy) - velké délky latí (větší než u normálních rodinných domků) - značně členěné tvary střech (např. pro úžlabí, vikýře atd.)		- exponovaná poloha - extrémní stanoviště - oblasti bohaté na snh - zvláštní povětrnostní podmínky - větrné oblasti	
Sklon střechy	žádné další zvýšené nároky ²⁾	další zvýšený nárok ²⁾	dva další zvýšené nároky ²⁾	tři další zvýšené nároky ²⁾
≥ 25°	Třída 6 3.3. difúzní folie (USB-A)	Třída 6 3.3. difúzní folie (USB-A)	Třída 5 2.4. přesahující / falcované podkladové krytiny (UDB-, USB-A)	Třída 4 2.2. svařené / slepené podkladové krytiny 2.3. překrytá pokladová krytina z asfaltových pásů 3.2. svarem zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)
od < 25° do ≥ 21°	Třída 4 2.2. svařené / slepené podkladové krytiny 2.3. překrytá pokladová krytina z asfaltových pásů 3.2. svarem zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)	Třída 4 2.2. svařené / slepené podkladové krytiny 2.3. překrytá pokladová krytina z asfaltových pásů 3.2. svarem zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)	Třída 3 2.1. svarem a perforací zajištěné podkladové krytiny 3.1. svarem a perforací zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)	Třída 3 2.1. svarem a perforací zajištěné podkladové krytiny 3.1. svarem a perforací zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)
od < 21° do ≥ 17°	Třída 3 2.1. svarem a perforací zajištěné podkladové krytiny 3.1. svarem a perforací zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)	Třída 3 2.1. svarem a perforací zajištěné podkladové krytiny 3.1. svarem a perforací zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)	Třída 3 2.1. svarem a perforací zajištěné podkladové krytiny 3.1. svarem a perforací zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)	Třída 3 ³⁾ 2.1. svarem a perforací zajištěné podkladové krytiny 3.1. svarem a perforací zajištěné difúzní folie (UDB-A, USB-A)
od < 17° do ≥ 13°	Třída 2 1.2. vůči dešti chráněné podstřeší	Třída 2 1.2. vůči dešti chráněné podstřeší	Třída 1 1.2. vůči dešti chráněné podstřeší	Třída 1 1.1. vodotěsné podstřeší
od < 13° do ≥ 10°	Třída 1 1.1. vodotěsné podstřeší	Třída 1 1.1. vodotěsné podstřeší	Třída 1 1.1. vodotěsné podstřeší	Třída 1 1.1. vodotěsné podstřeší


- 1) Dodatečná opatření jmenovaná v tabulce jsou minimální opatření, vezme-li se ohled na tabulku 1 Pokynů podstřeší, podkladové krytiny a difúzní folie. Podstřešní desky je třeba přiřadit podle klasifikace v Pokynech pro podstřeší, podkladové krytiny a difúzní folie.
- 2) Zvýšené požadavky tvoří kategorie podle kapitoly 1.1.3. Další zvýšené požadavky mohou vyplývat ze zvažování uvnitř jedné kategorie podle 1.1.3.. např. mohou klimatické poměry vést k více zvýšeným nárokům.
- 3) Jen přípustné, když existuje důkaz týkající se funkční bezpečnosti použitých výrobků včetně příslušenství (těsnicí pásy, lepicí pásy, těsnicí hmoty, prefabrikované zajištění svarů aj.) v rámci zkoušky na nárazový déšť ze strany výrobce. V jiném případě je třeba volit nejbližší vyšší třídu.

Technické nákresy


Okraj střechy u okapu s izolací nad krokvi

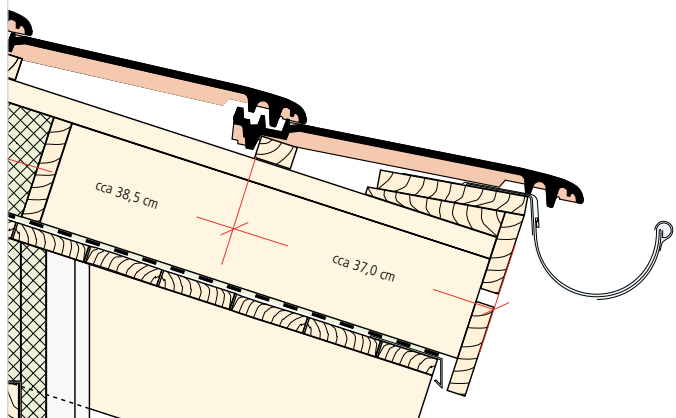


Okraj střechy u okapu s odvodněným podstřeším

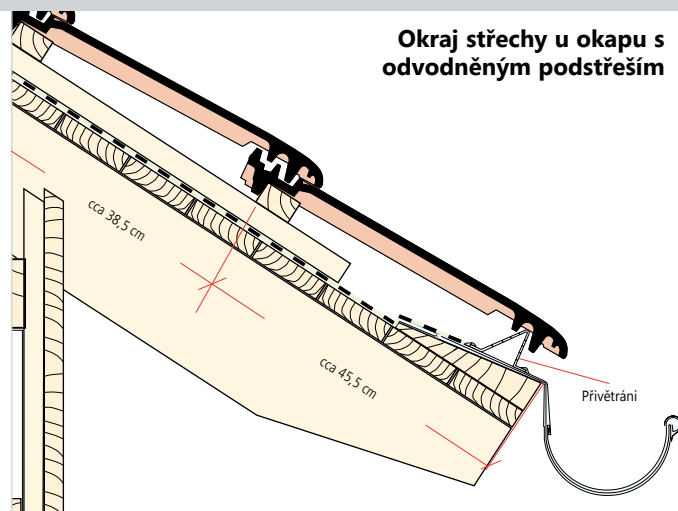





Pultová střecha

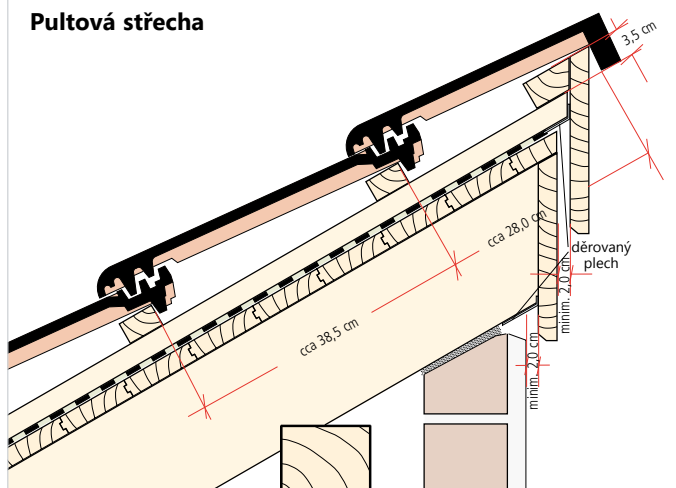

Systém pochůzích lávek ERLUS

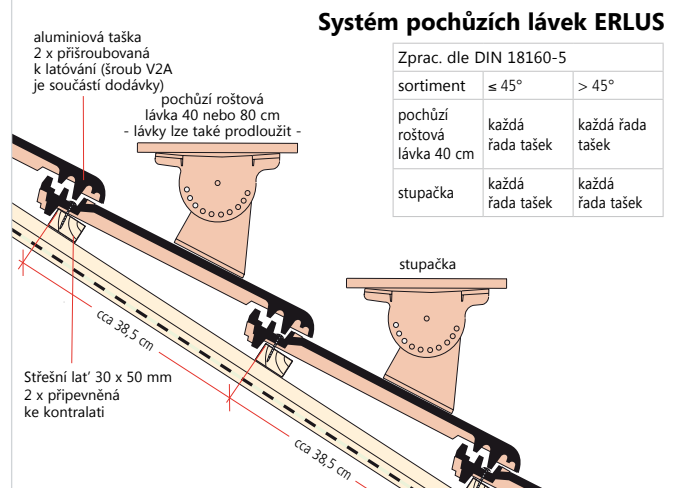

Program dodávek

				
Standardní taška	Poloviční taška	Okrajová taška levá	Okrajová taška pravá	Podhřebenová taška
				
Koncová taška u hřebene poloviční taška	Poloviční okrajová taška vlevo	Poloviční okrajová taška vpravo	Okrajová taška levá	Podhřebenová taška okrajová pravá
				
Koncová taška u hřebene poloviční okrajová taška vlevo	Koncová taška u hřebene poloviční okrajová taška vpravo	Pultová taška	Pultová okrajová taška vlevo	Pultová okrajová taška vpravo
				
Taška s dvojitou návalkou levý uzávěr	Větrací taška (Větrací průřez = 15 cm²)	Hřebenáč č. 17	Větrací hřebenáč č. 17 LÜ (doporučeno pro keramické větrání do 10 m délky krokvi)	
				
Větrací hřebenáč č. 19 LÜ (doporučeno pro keramické větrání do 10 m délky krokvi)		Hliníková taška pro sanitární odvětrání Ø125 mm (Větrací průřez = 122 cm²)	Hliníková taška s průchodkou pro solární kolektory	Hliníková taška s nosičem pro solární kolektory

Taška **Ergoldsbacher Linea®** tak jako všechny keramické tašky značky Ergoldsbacher překonává požadavky norem DIN 456 a DIN EN 1304 kladené na vlastnosti a jakost tašek. Tašky značky Ergoldsbacher jsou naprosto přírodním materiálem. Přírodní charakter lze poznat podle toho, že se jednotlivé tašky mezi sebou liší jemnými barevnými rozdíly. Protože v různých evropských zemích platí různé předpisy a rozdílné tradice řemeslného zpracování, mají přednost naše předpisy, tzn. předpisy výrobce. Doplňková opatření pro zajištění krytiny proti sání větru musí být obecně provedena podle aktuálně platných předpisů. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou normální hodnoty. Vlivem změn a rozdílů v surovině a kvůli rozdílnému smrštění nelze vždy zabránit rozměrovým odchylkám. Je proto vhodné zkontrolovat krycí rozměry tašek na stavbě ještě před jejich zpracováním. Náhodná poškození tašek způsobená při výrobě a během dopravy neohrožují kvalitu krytiny. K zajištění proti dešti a nadzvednutí větrem doporučujeme položit tašky Ergoldsbacher Linea „polovázaně“.

Ke střešním taškám se dále dodává:

Systém střešních pochůzích lávek ERLUS z hliníku, práškem potažených. Systém zachytávání sněhu z hliníku, práškem potažený. Sanitární odvětrávání ERLUS 125 mm z hliníku, teplotní adaptér z plastu. Taška z průchodkou pro anténu ERLUS z hliníku. Hřebenové spony podle DIN EN 14437 a další.

Vyžádejte si náš prospekt Systém příslušenství Erloton®

Změny modelů a barev vyhrazeny. Věrné podání barev podle originálu se v tisku zaručit nemůže.

Tento prospekt odpovídá stavu v 09/2010.

Upozornění na autorská práva

© ERLUS AG 2010. Všechna práva vyhrazena. Tyto zákonem o autorských právech chráněné podklady smí být – také jako výňatky – rozmnožovány, měněny nebo v jakémkoliv formě či na jakémkoliv médiu dávány dále nebo ukládány do databáze nebo jiného data ukládajícího systému pouze s předchozím svolením firmy ERLUS AG. Jakékoliv použití bez předchozího svolení je porušením stávajících předpisů o autorských právech.

ERLUS AG

Hauptverwaltung
Hauptstraße 106
D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 0049 08773 18-0
Fax: 0049 08773 18-300
info@erlus.com
www.erlus.com

ERLUS 