

Ergoldsbacher **E 58 SL**

Tekniske detaljer

DATABLAD




ERLUS 

Qualität aus Deutschland

Ergoldsbacher E58 SL

den universelle sten fra Ergoldsbacher E58-familien







Ergoldsbacher E58 SL forener alle fordele fra Ergoldsbacher E 58-familien i én økonomisk tegltagsten. Dens design er baseret på klassikeren Ergoldsbacher E58, men flere detaljer viser forskellen på dem. Den egner sig specielt til renovering af tage med tagsten på grund af dens store lægtningstolerance. Og selvom denne let monterbare tagsten har en mellemstor størrelse, så virker den visuelt mindre.

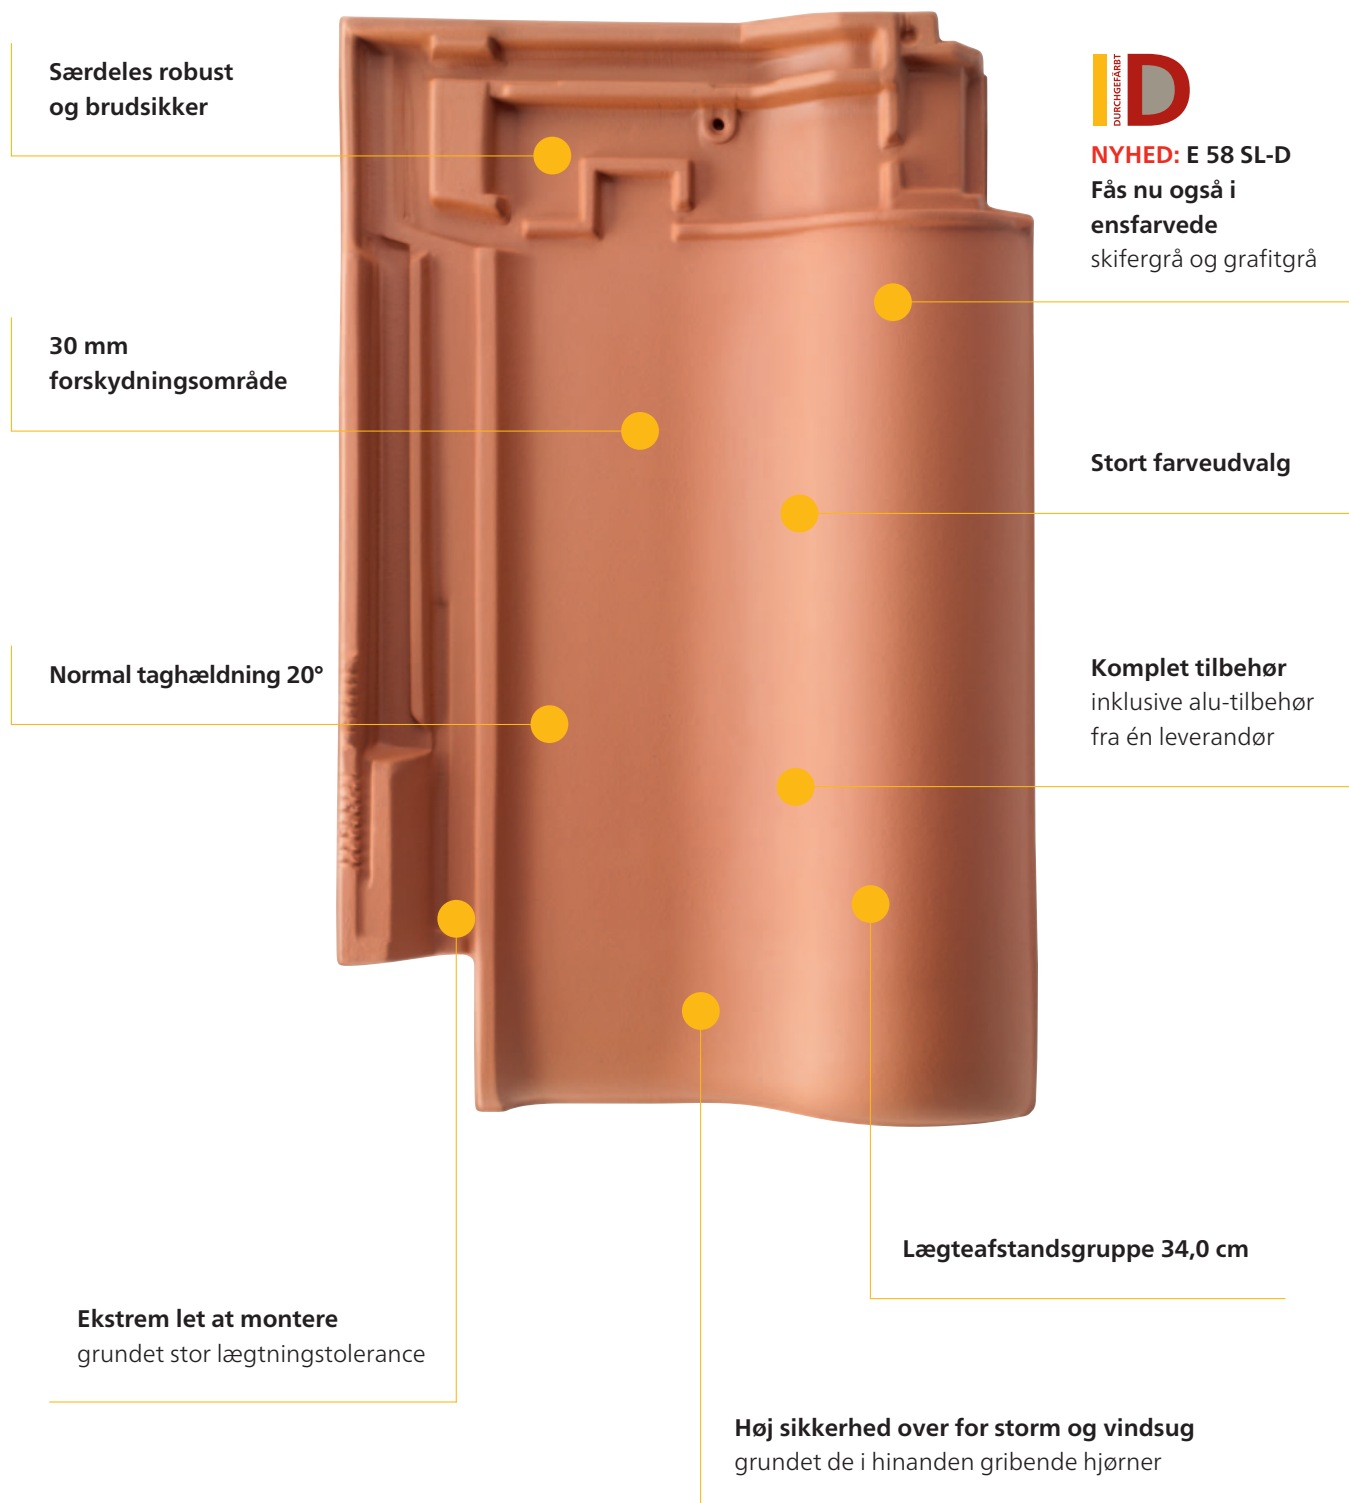



Tekniske data

Størrelse i cm:	ca. 29,0 x 46,5 cm
Lægteafstand:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Dækbredde:	ca. 24,3 cm
Forbrug pr. m ² :	fra 11,5 stk.
Vægt pr. stk.:	ca. 3,8 kg
Vægt pr. m ² inkl. lægtevægt efter DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m ²
Reel vægt:	ca. 43,0 – 48,0 kg/m ²
Palleindhold:	240 stk.
Pallevægt:	ca. 930 kg
Stk./bundet:	5 stk.
Lægteafstandsgruppe:	34,0 cm

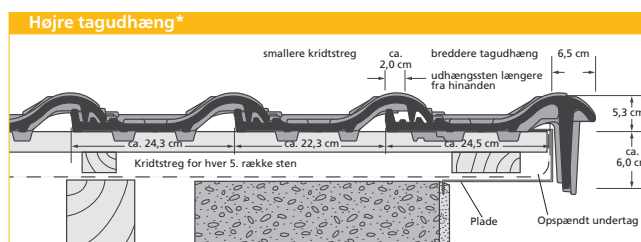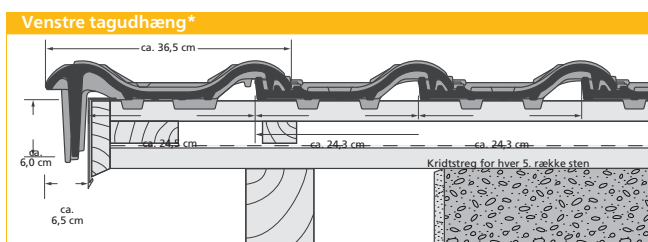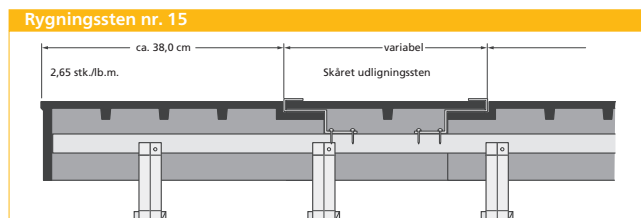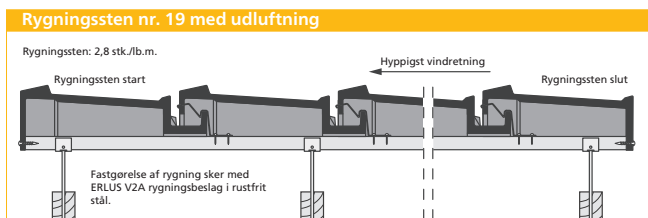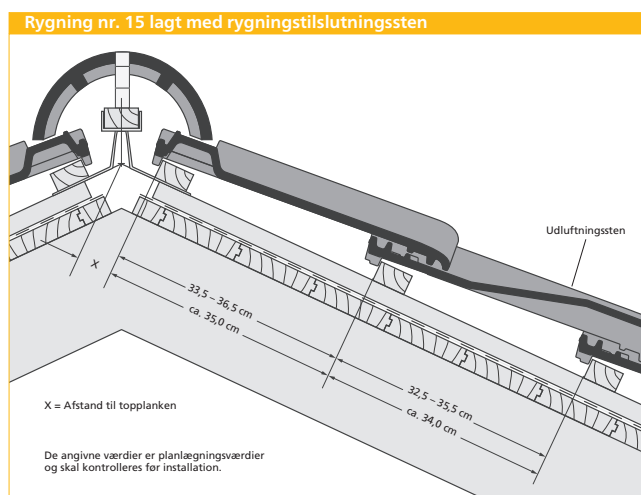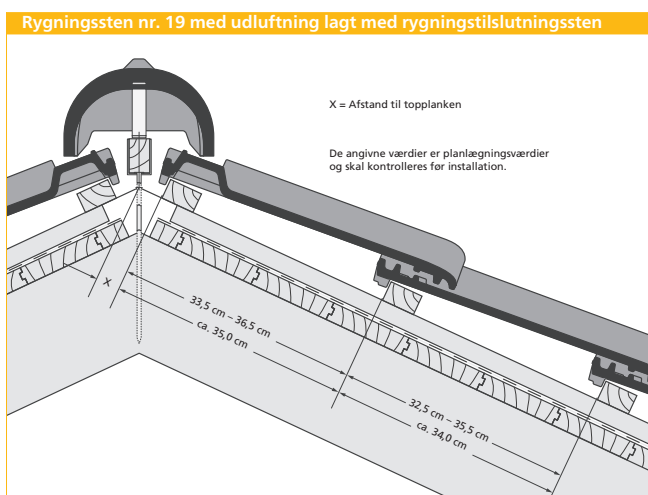

* Ved lavere taghældning skal udhængsstenene skrues fast.

Målanvisninger til med

Afstand til topplanken in mm	Rygningstilslutningsten ¹⁾											Standardteglsten ²⁾											
Taghældning in °	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Rygningssten nr.: 15	60	55	50	45	45	45	40	40	45	–	–	70	65	60	60	60	55	60	55	55	–	–	
Rygningssten nr.: 15 med udluftning	70	65	60	60	55	50	50	45	45 ²⁾	45 ²⁾	40 ²⁾	75	70	65	60	60	55	50	–	–	–	–	
Rygningssten nr.: 18	45	40	35	35	30	30	30	30	30	25	20	50	45	45	45	30	30	30	30	30	25	20	
Rygningssten nr.: 19 med udluftning	40	35	30	30	30	30	25	30	35	–	–	50	40	35	35	30	30	25	30	–	–	–	
Rygningssten nr.: 21	40	35	30	30	25	25	25	25	25	25	–	50	40	35	35	30	30	30	25	25	–	–	

1) uden rygningbånd 2) med rygningbånd

Klassificering af ekstra krav til Ergoldsbacher E58SL

Standard taghældning 20°, minimum taghældning 10°, ifølge de gældende tekniske krav

(baseret på ZVDH-databladet for undertage, tagdækninger, tagspændinger og grundreglerne i DDH)

Mere om „yderligere relevante krav til regntæthed“ kan findes i vores tekniske information til planlæggere og brugere

Der kan opstå øgede krav på grund af

Anvendelse: Loftstrum, især til beboelse
(dette medfører to ekstra krav)

Konstruktion: særlige tagformer (f.eks. omvendt saddeltag), lange spær (længere end 10 m), stærkt opdelte tagformer (f.eks. med skotrender, tagvinduer osv.)

Klimatiske forhold: eksponeret placering, ekstrem beliggenhed, områder med megen sne og blæst

Teknisk udstyr: systemer på eller integreret i taget, klimaanlæg, antennesystem, strømningssystem, belysningsystemer, snefangsystemer, osv.

Klasser

Klasse 1: vandtæt underlag (1.1.)

Klasse 2: regntæt underlag (1.2.)

Klasse 3: underdækning med søm- og perforeringssikring (2.1.)
underfolier med søm- og perforeringssikring (3.1.)

Klasse 4: svejset/limet underdækning (2.2.)
overdækket underdækning af bitumenbaner (2.3.)
underfolie med sømsikring (3.2.)





Klasse 5: overlappet/falset underdækning (2.4.)

Klasse 6: underfolie (3.3)

Oversigt over andre øgede krav

Taghældning	Ingen ekstra krav*	Et ekstra krav*	To ekstra krav*	Tre ekstra krav*
≥ 20°	Klasse 6	Klasse 6	Klasse 5	Klasse 4
fra < 20° til ≥ 16°	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 3	Klasse 3
fra < 16° til ≥ 12°	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3*
fra < 12° til ≥ 10°	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 1	Klasse 1

* De i skemaet nævnte ekstra foranstaltninger er minimumsforanstaltninger under hensyntagen til skema 1 i databladet „Undertage, tagdækninger og tagspændinger“. Undertagsplader skal tilordnes i henhold til klassificeringen i mærkeblad „Undertage, underdækninger og underfolier“. Øgede krav er opdelt i kategorier iht. kapitel 1.1.3 Andre øgede krav kan resultere af vægningen i kategorien iht. 1.1.3. F.eks. kan klimatiske forhold medføre flere øgede krav. Kun tilladt, hvis der foreligger en dokumentation fra producenten vedrørende funktionssikkerheden af de anvendte produkter og tilbehør (tætningsbånd eller tætningsmasser under kontralægter, klæbebånd, præfabrikeret sømsikring) som led i en slagregntest samt en 24 timers regntest ved en taghældning på 15°. Ellers skal man vælge den næste højere klasse. Der skal tages hensyn til begrænsninger fra producentens side. Henvisninger vedrørende perforerings- sikring fremgår af produktetablader. De kan anvendes i klasse 3 til 6.

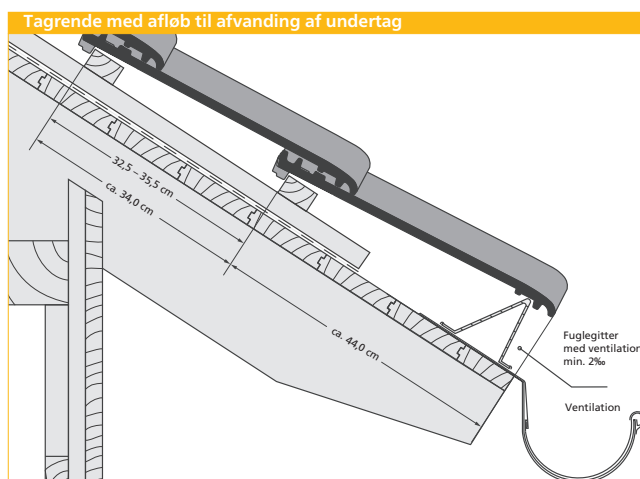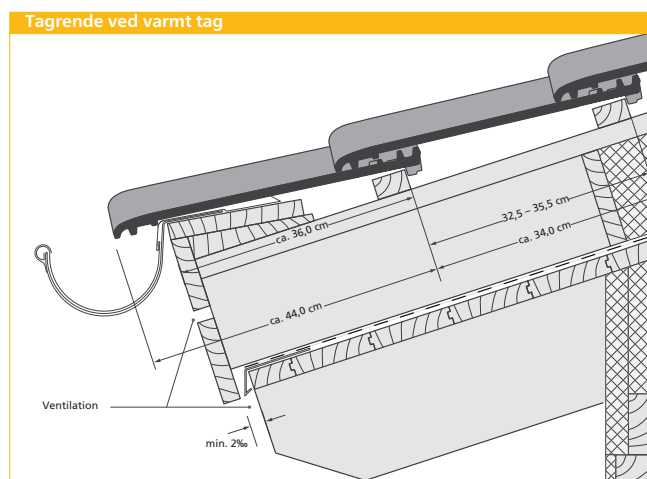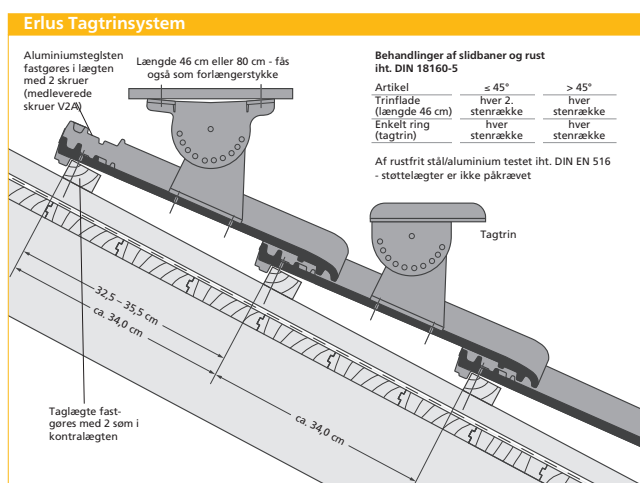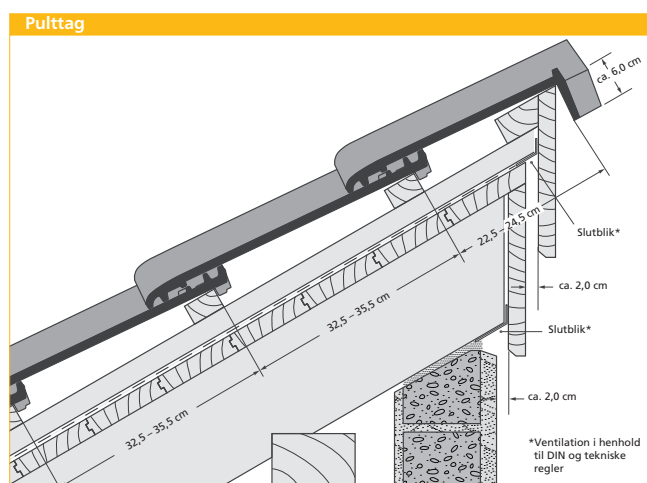

Tegningerne er ikke målfaste. CAD-tegninger kan downloades fra www.erlus.com. ERLUS anbefaler at bruge fodblik.



Teglrød



Rødengoberet



Kobberbrun



Antracit



Sortengoberet



Basaltgrå



Maroon



Titansølv



Diamantsort



Burgundrød



NY: E 58 SL-D, Grafitgrå



NY: E 58 SL-D, Skifergrå

Ergoldsbacher E 58 SL har som alle Ergoldsbacher lertagsten langt bedre kvalitetsegenskaber end de krævede teglstensstandarder i DIN EN 1304. Ergoldsbacher teglsten er et helt igennem naturligt byggemateriale.

Da der i de forskellige europæiske lande gælder forskellige regler og håndværksmæssige forarbejdningsstraditioner, har vores producentforskrifter prioritet. Yderligere foranstaltninger vedrørende sikring mod vindsug bør generelt udføres i henhold til de gældende regler.

De anførte størrelser og vægte er normalværdier. På grund af forskelle med hensyn til råmateriale og svindforhold kan målafvigelser forekomme. Det er derfor hensigtsmæssigt at kontrollere dækmålene på byggepladsen før oplægning af teglstenene.

Punktvis stødpletter og eventuelle beskadigelser er produktions- og transportbetingede og forringer ikke teglstenens kvalitet.



Standardteglsten*



Udhængssten
venstre*



Udhængssten
højre*



Dobbeltvinget* 1)



Rygningsstilslutningsten*



Rygningsstilslutningsten,
udhængssten venstre*



Rygningsstilslutningssten,
udhængssten højre*



Pultsten*



Pultudhængssten
venstre*



Pultudhængssten
højre*



Ventilationssten* 2)



Borestarter til
rygningssten nr. 15



Borestarter til
rygningssten nr. 21



Valmklokke F15



Valmklokke F18



Rygningssten nr. 15*



Rygningssten nr. 15 med udluftning 3)



Rygningssten nr. 18



Rygningssten nr. 19 med udluftning 3)



Rygningssten nr. 21



Alu udluftningshætte* 4) 5)



Alu-rørgennemføringssten
til solfangeranlæg* 5)



Alu-holder til
solfangeranlæg* 5)



Alu-antennesten* 5)

- 1) dækbredde ca. 31,0 cm
2) ventilationsareal 15,0 cm²
3) anbefales til alle ventilationer i tegl
til 10 m spærlængde
4) ø 125 mm, ventilationsareal 122 cm²
5) med bundplade

Følgende ERLUS-mærketilbehør er ligeledes tilgængeligt:

- ALU-SYSTEM-komponenter til betrædelse af taget
- ALU-SYSTEM-komponenter til snefang
- ALU-SYSTEM rumventilator DN 150
- KERAMIK sanitærventilator DN 125
- ERLUS universal stormclips iht. DIN EN 14437
- Rygningsclips, etc.

Det samlede tilbehørsprogram findes på
www.erlus.com/e58sl/lieferprogramm
www.erlus.com/e58sld/lieferprogramm




*Produktprogram E58 SL-D

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18 49 113
info@erlus.com
www.erlus.com

Komproment ApS

Porsborgparken 21
DK-9530 Støvring
Tlf.: 96 52 07 10
salg@komproment.dk
www.komproment.dk

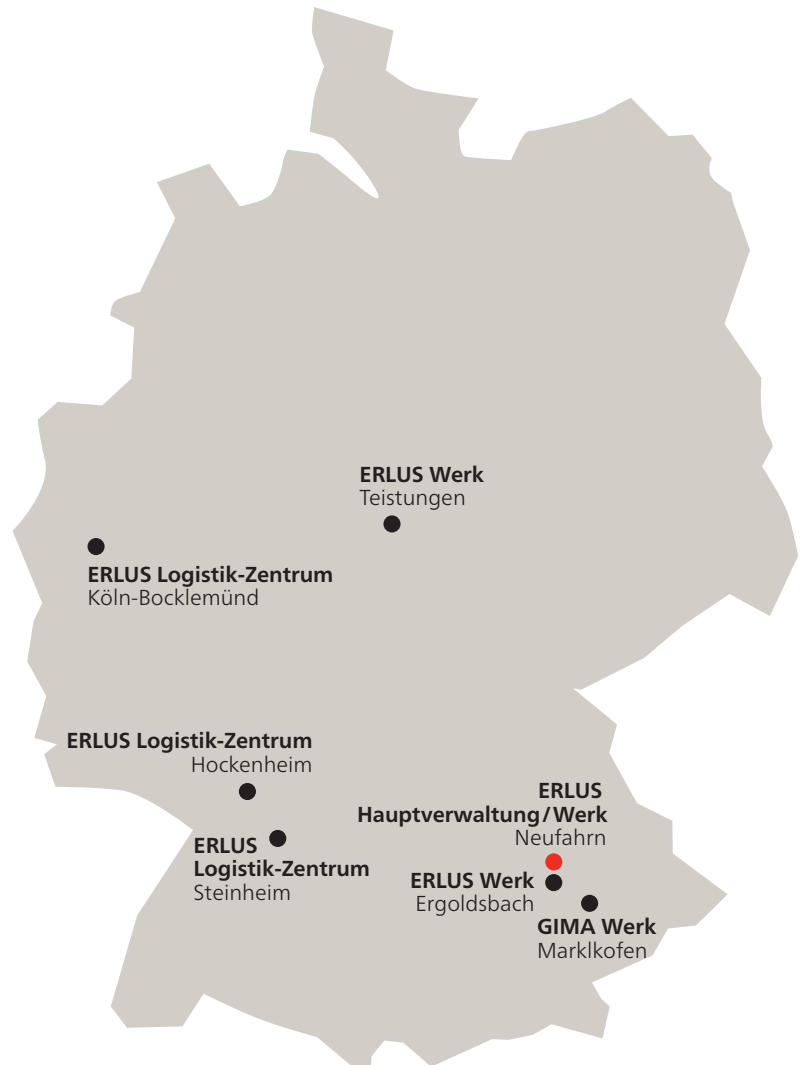

Den foreliggende brochure er en oversættelse fra tysk. Da der kan opstå forskelle af sproglige fortolkningsårsager, peger vi udtrykkeligt på at kun det originale tyske indhold er bindende. I tvilstilfælde gælder altid DIN EN 1304.

Der tages forbehold for model- og farveændringer. Nøjagtig gengivelse af teglstenenes farver i brochuren kan ikke garanteres. Farveafvigelser kan forekomme.

Denne brochure er i overensstemmelse med betingelserne af 09/2023.

Ophavsret © ERLUS AG 2017. Alle rettigheder forbeholdes i henhold til lov om ophavsret. Kopiering, ændringer eller anden gengivelse af denne brochure eller dele heraf er kun tilladt med forudgående accept fra ERLUS AG. Anvendelse af denne brochure uden forudgående tilladelse anses for en overtrædelse af de respektive copyright regler.