

Ergoldsbacher **Hohlfalz SL**

Tekniske detaljer


DATABLAD

ERLUS 

Qualität aus Deutschland

Ergoldsbacher Hohlfalz SL – dens blide bølgeform sørger for et attraktivt inddækningsbillede







Den usædvanlige fine overfalde og den blide Ergoldsbacher Hohlfalz SL bølgeform sørger for et attraktivt inddækningsbillede. Den tilpasser sig tagarkitekturen uden at ændre husets karakter – et afgørende argument ved bygningsfredning. Desuden har denne universelle tagsten en falset 3-dobbelt overdækning i hjørnerne, og er således særlig modstandsdygtig over for regn og storm.

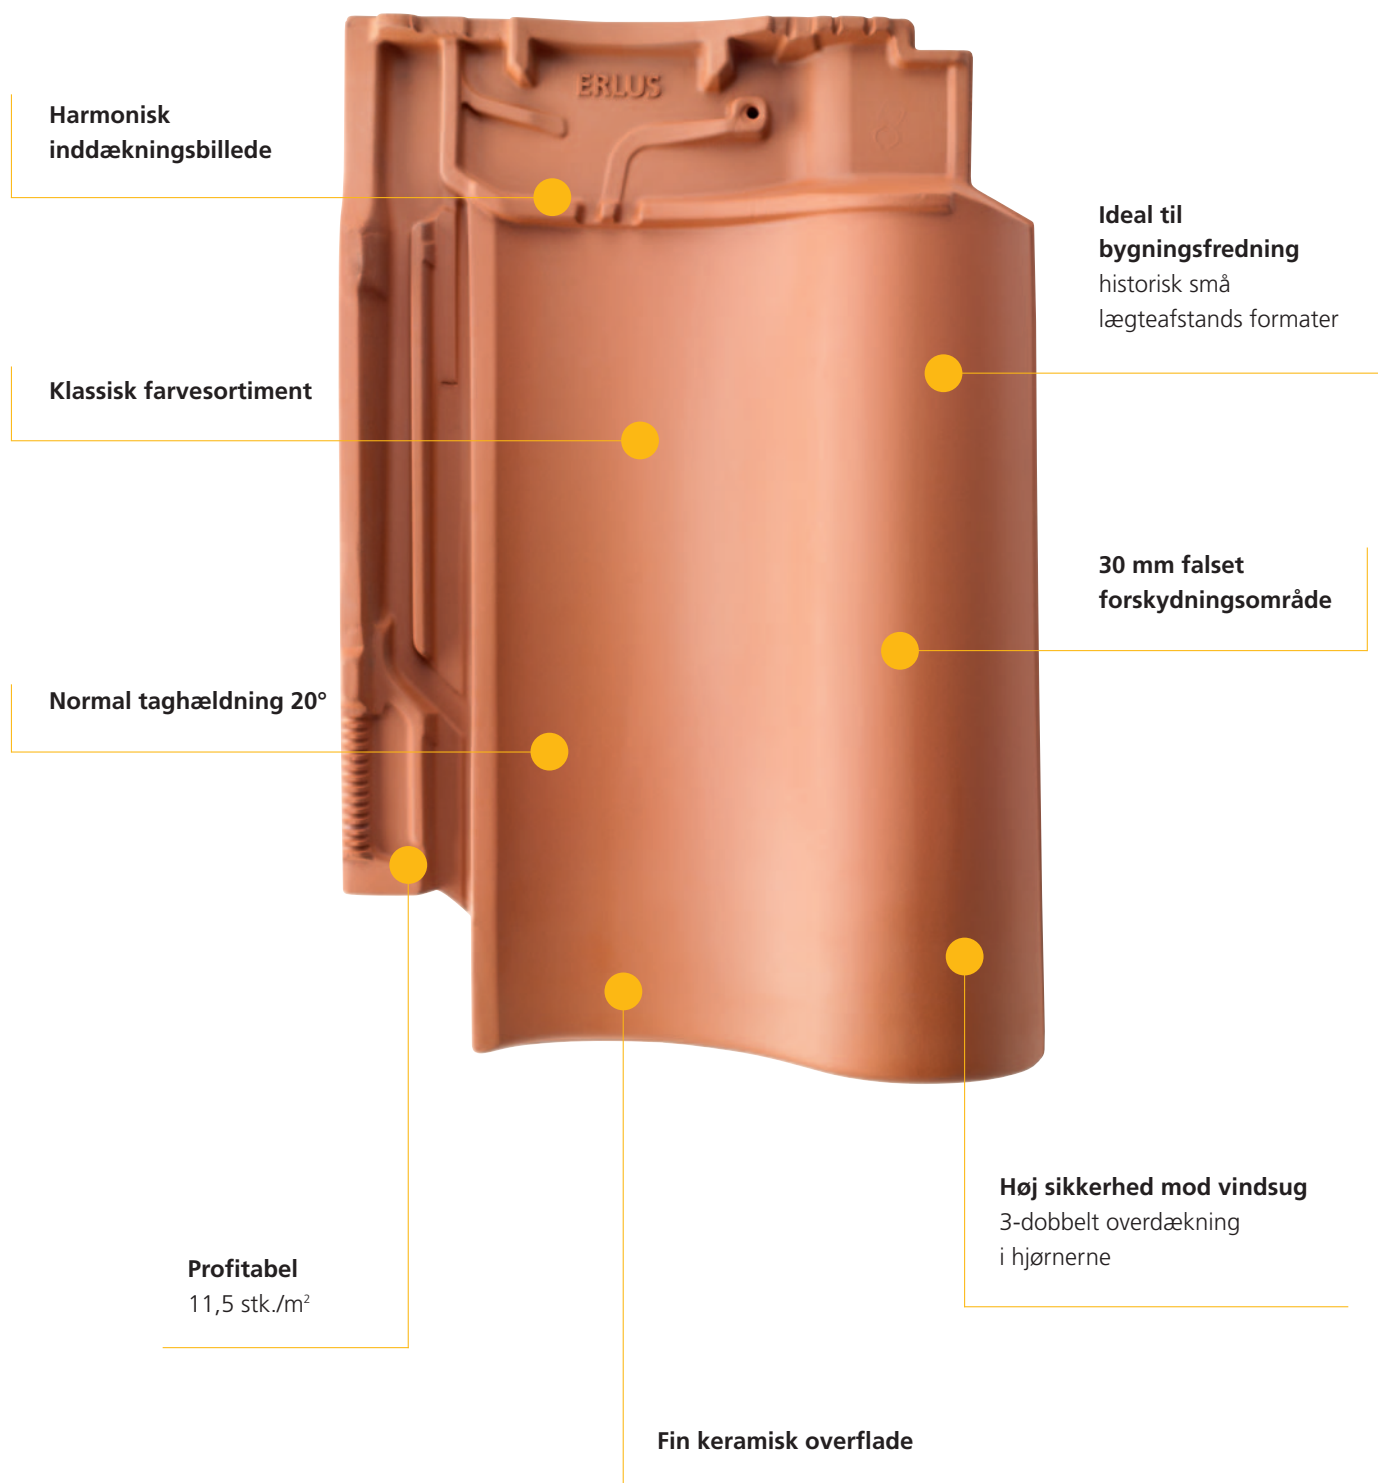



Tekniske data

Størrelse i cm:	ca. 31,0 x 46,5 cm
Dæklængde:	ca. 32,5 – 35,5 cm
Dækbredde:	ca. 24,4 cm
Forbrug pr. m ² :	fra 11,5 stk.
Vægt pr. stk.:	ca. 4,8 kg
Vægt pr. m ² inkl. lægtevægt efter DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m ²
Realvægt:	ca. 55,0 – 60,0 kg/m ²
Palleindhold:	192 stk.
Pallevægt:	ca. 980 kg
Stk./bundet:	4 stk.
Haglmodstandsklasse:	4
Lægteafstandsgruppe:	34,0 cm

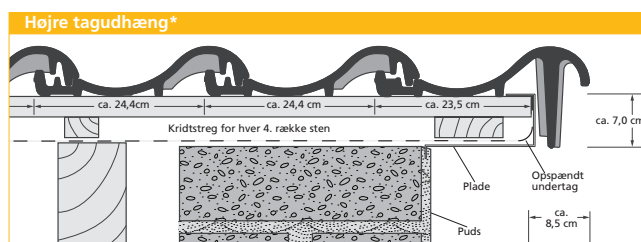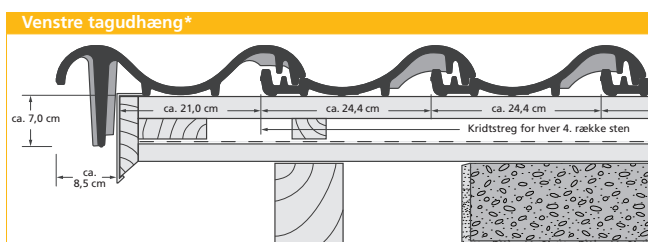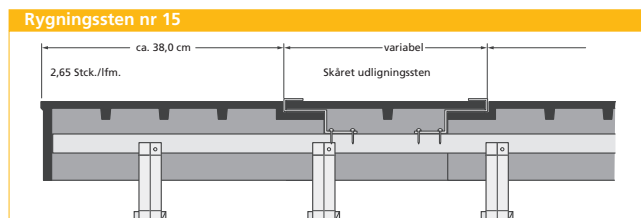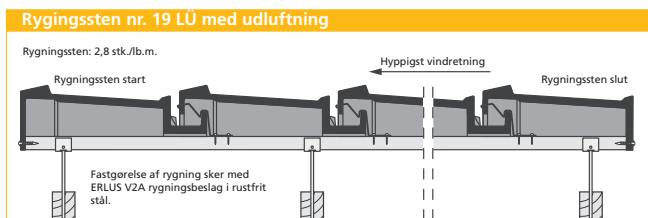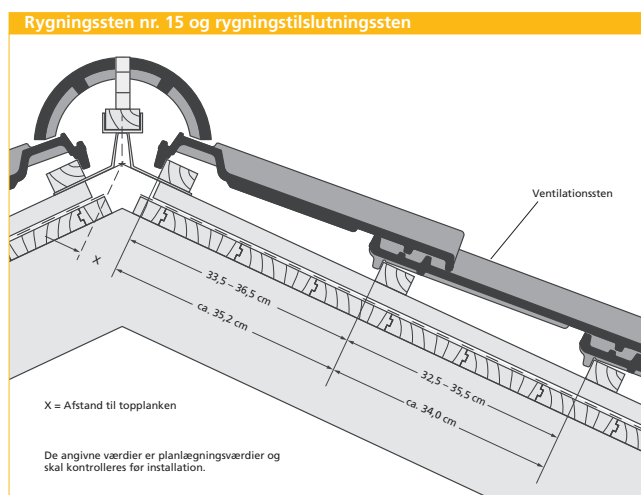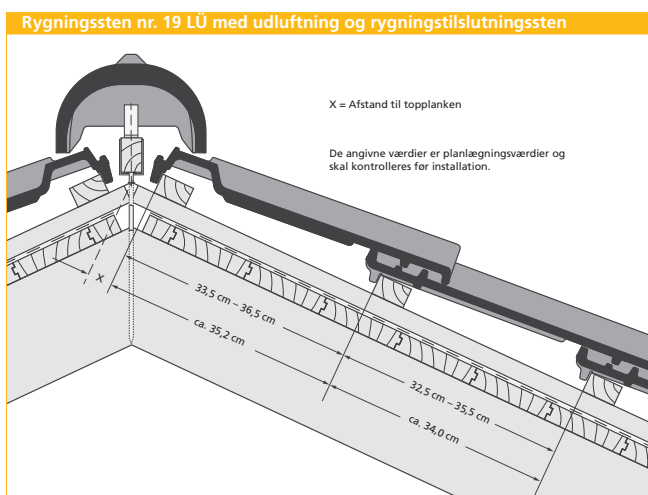

Ved lavere taghældning skal udhængsstenene skrues fast.

Målanvisninger til med

Afstand til topplanken in mm	Rygniingstilslutning ¹⁾												Standardteglsten ²⁾											
Taghældning in °	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15
Rygningssten nr. 15	70	70	60	60	55	55	50	50	40	40 ²⁾	55 ²⁾	80	75	75	70	60	60	55	55	55	55	45	70	75
Rygningssten nr. 15 med udluftning	70	70	60	60	55	50	50	50	40 ²⁾	50 ²⁾	55 ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rygningssten nr. 18	70	65	60	50	45	40	40	30	25	30	20	75	75	75	60	55	55	50	45	45	40	40	75	75
Rygningssten nr. 19 med udluftning	50	45	40	40	30	30	30	30	30 ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rygningssten nr. 21	60	60	45	45	40	40	30	30	25	30	20	75	70	70	60	55	50	45	45	40	35	35	75	75

1) uden rygningsbånd 2) med rygningsbånd

Klassificering af ekstra krav til Ergoldsbacher Hohlfalz SL

Standard taghældning 20°, minimum taghældning 10°, ifølge de gældende tekniske krav

Standard taghældning 20°, minimum taghældning 10°, ifølge de gældende tekniske krav

Mere om „yderligere relevante krav til regntæthed“ kan findes i vores tekniske information til planlæggere og brugere

Der kan opstå øgede krav på grund af

Anvendelse: Loftsrum, især til beboelse

(dette medfører to ekstra krav)

Konstruktion: særlige tagformer (f.eks. omvendt saddeltag), lange spær (længere end 10 m), stærkt opdelt tagformer (f.eks. med skotrender, tagvinduer osv.)

Klimatiske forhold: eksponeret placering, ekstrem beliggenhed, områder med megen sne og blæst

Teknisk udstyr: systemer på eller integreret i taget, klimaanlæg, antennesystem, strømningsanlæg, belysningsystemer, snefangesystemer, osv.

Klasser

Klasse 1: vandtæt underlag (1.1.)

Klasse 2: regntæt underlag (1.2.)

Klasse 3: underdækning med søm- og perforeringssikring (2.1.)
underfolier med søm- og perforeringssikring (3.1.)

Klasse 4: svejset/limet underdækning (2.2.)
overdækket underdækning af bitumenbaner (2.3.)
underfolie med sømsikring (3.2.)





Klasse 5: overlappet/falset underdækning (2.4.)

Klasse 6: underfolie (3.3)

Oversigt over andre øgede krav

Taghældning	Ingen ekstra krav*	Et ekstra krav*	To ekstra krav*	Tre ekstra krav*
≥ 20°	Klasse 6	Klasse 6	Klasse 5	Klasse 4
fra < 20° til ≥ 16°	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 3	Klasse 3
fra < 16° til ≥ 12°	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3*
fra < 12° til ≥ 10°	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 1	Klasse 1

* De i skemaet nævnte ekstra foranstaltninger er minimumsforanstaltninger under hensyntagen til skema 1 i databladet „Undertage, tagdækninger og tagspændingerr“. Undertagsplader skal tilordnes i henhold til klassificeringen i mærkeblad „Undertage, underdækninger og underfolier“. Øgede krav er opdelt i kategorier iht. kapitel 1.1.3 Andre øgede krav kan resultere af vægtingen i kategorien iht. 1.1.3. F.eks. kan klimatiske forhold medføre flere øgede krav. Kun tilladt, hvis der foreligger en dokumentation fra producenten vedrørende funktionsikkerheden af de anvendte produkter og tilbehør (tætningsbånd eller tætningsmasser under kontralægter, klæbebånd, præfabrikeret sømsikring) som led i en slagregntest samt en 24 timers regntest ved en taghældning på 15°. Ellers skal man vælge den næste højere klasse. Der skal tages hensyn til begrænsninger fra producentens side. Henvisninger vedrørende perforerings- sikring fremgår af produkt databladet. De kan anvendes i klasse 3 til 6.

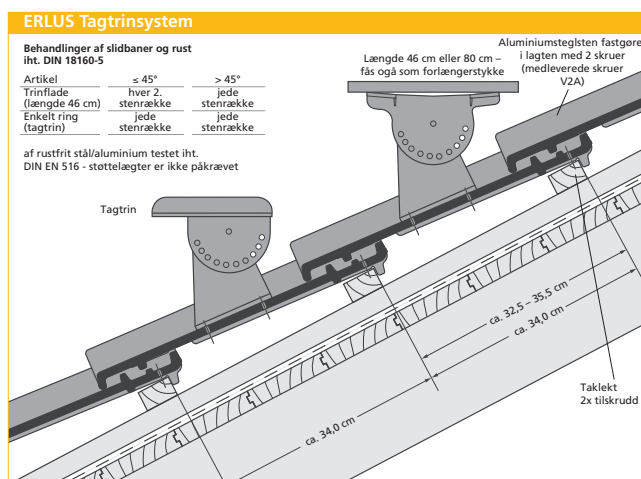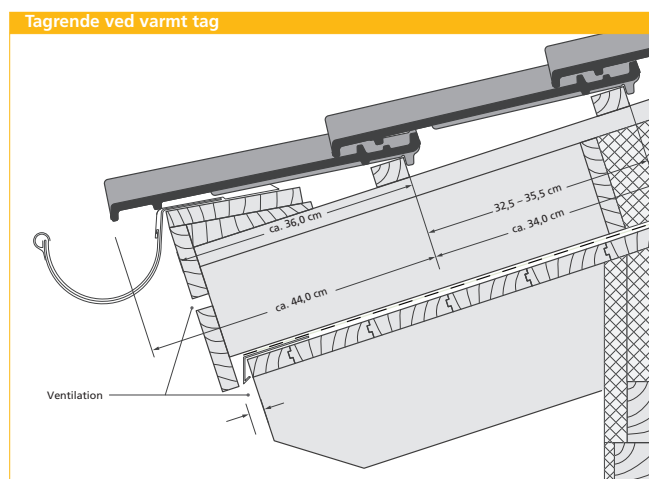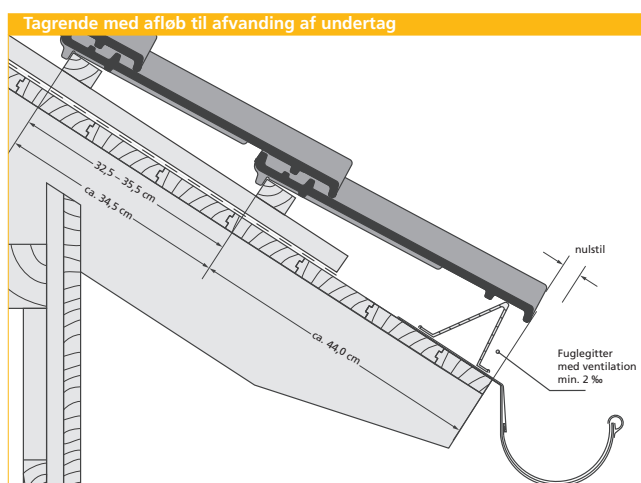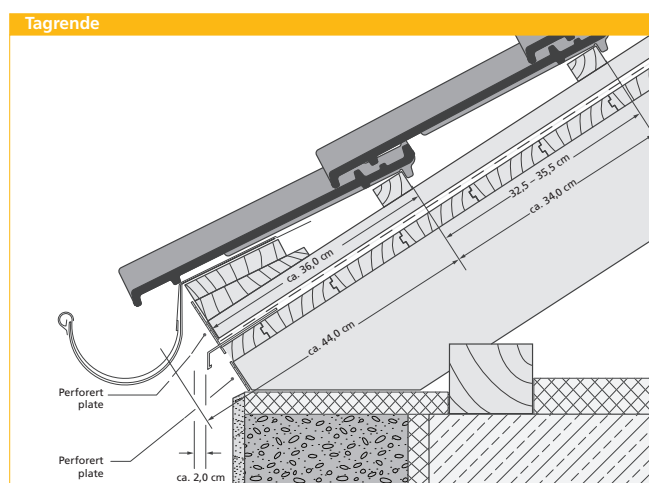



Naturrød



Rødengoberet



Sortengoberet



Safirsort

Ergoldsbacher Hohlfalz SL har som alle Ergoldsbacher lertagsten langt bedre kvalitetsegenskaber end de krævede teglstensstandarder i DIN EN 1304. Ergoldsbacher teglsten er et helt igennem naturligt byggemateriale.

Da der i de forskellige europæiske lande gælder forskellige regler og håndværksmæssige forarbejdningstraditioner, har vores producentforskrifter prioritet. Yderligere foranstaltninger vedrørende sikring mod vindsug bør generelt udføres i henhold til de gældende regler.

De anførte størrelser og vægte er normalværdier. På grund af forskelle med hensyn til råmateriale og svindforhold kan målafvigelser forekomme. Det er derfor hensigtsmæssigt at kontrollere dækmålene på byggepladsen før oplægning af teglstenene.

Punktvisse stødpletter og eventuelle beskadigelser er produktions- og transportbetingede og forringer ikke teglstenens kvalitet.



Standardteglsten



Udhængssten
venstre



Udhængssten
højre



Dobbeltvinget ¹⁾



Rygningstilslutning



Rygningstilslutning
udhæng venstre



Rygningstilslutning
udhæng højre



ventilationssten ²⁾



Standard
valmklokker F15



Standard
valmklokker F18



Rygningssten nr. 15



Rygningssten nr. 15 med udluftning ³⁾



Rygningssten nr 18



Rygningssten nr 19 med udluftning ³⁾



Rygningssten nr. 21



Alu-sanitærudluftning ^{4) 5)}



Alu-rørgenne foringssten
til solfangeranlæg ⁵⁾



Alu-holder til
solfangeranlæg ⁵⁾



Alu-antennesten ⁵⁾

1) dækbredde ca. 29,5 cm
2) ventilationsareal 25 cm²
3) anbefales til alle ventilationer i tegl til 10 m
sparlængde
4) ø 125 mm, ventilationsareal 122 cm²
5) med bundplade

Følgende ERLUS-mærketilbehør er ligeledes tilgængeligt:

- ALU-SYSTEM-komponenter til betrædelse af taget
- ALU-SYSTEM-komponenter til snefang
- ALU-SYSTEM rumventilator DN 150
- KERAMIK sanitærventilator DN 125
- ERLUS universal stormclips iht. DIN EN 14437
- Rygningsclips, etc.


Det samlede tilbehørsprogram findes på www.erlus.com/hohlfalzsl/lieferprogramm

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849113
info@erlus.com
www.erlus.com

Komproment ApS

Porsborgparken 21
DK-9530 Støvring
Tlf.: 96 52 07 10
salg@komproment.dk
www.komproment.dk

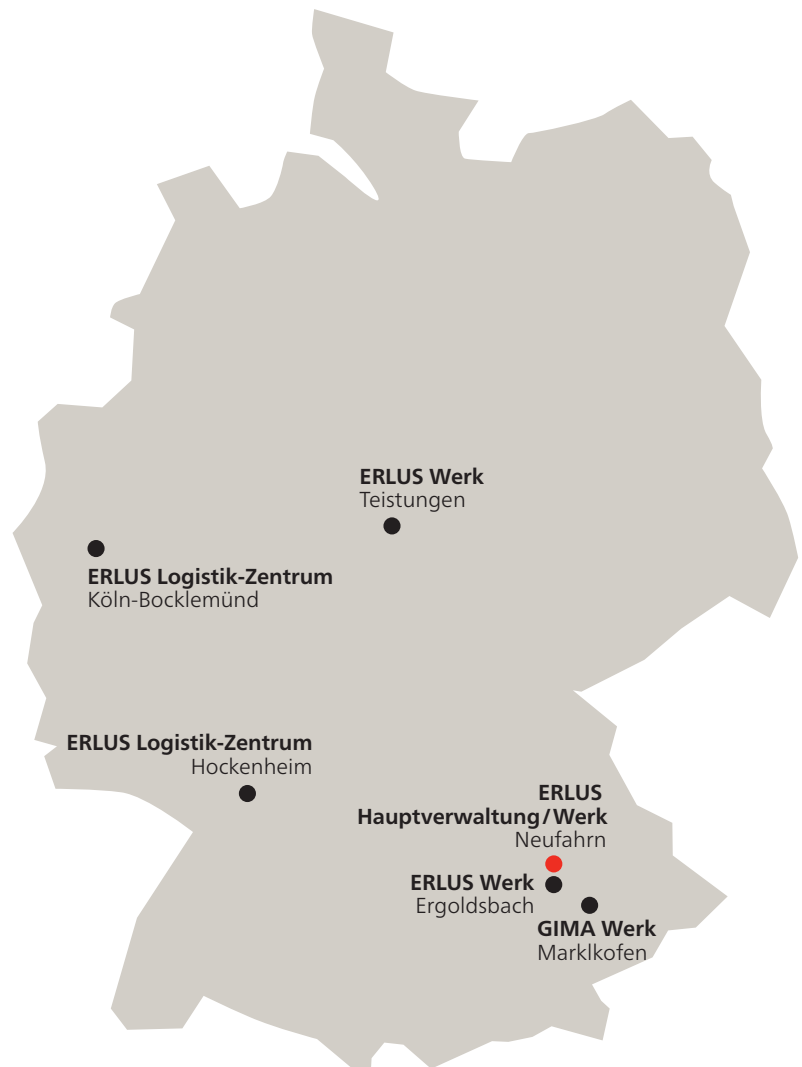

Den foreliggende brochure er en oversættelse fra tysk. Da der kan opstå forskelle af sproglige fortolkningsårsager, peger vi udtrykkeligt på at kun det originale tyske indhold er bindende. I tvilstilfælde gælder altid DIN EN 1304. Der tages forbehold for model- og farveændringer. Nøjagtig gengivelse af teglstenenes farver i brochuren kan ikke garanteres. Farveafvigelser kan forekomme. **Denne brochure er i overensstemmelse med betingelserne af 09/2023.**

Ophavsret © ERLUS AG 2023. Alle rettigheder forbeholdes i henhold til lov om ophavsret. Kopiering, ændringer eller anden gengivelse af denne brochure eller dele heraf er kun tilladt med forudgående accept fra ERLUS AG. Anvendelse af denne brochure uden forudgående tilladelse anses for en overtrædelse af de respektive copyright regler.