



Ergoldsbacher **Linea**[®]

Dane techniczne

Opis produktu

ERLUS ^e

Niemiecka jakość

Ergoldsbacher Linea® – ponadczasowy Design - gładki, prosty i estetyczny







Ergoldsbacher Linea® rozpoznawalna jest dzięki swojej prostej formie i optycznie spokojnej powierzchni. Razem z dopasowanymi dodatkami ceramicznymi jest ona idealną dachówką dla nowoczesnej architektury. Zarówno dla nowego budownictwa jak i modernizacji - z możliwością przesuwu do 20 mm pozwala ona w każdym przypadku na elastyczne pokrycie dachu. Wyjątkowa jest również jej jakość, poprzez wypał w temperaturze 1.200 ° C, osiąga ona jakość klinkieru. Ta wysoka jakość chroni dodatkowo dachówkę lepiej przed pękaniem i agresywnymi warunkami środowiskowymi.





Dane Techniczne

Wymiar:	ok. 29,0 x 48,5 cm
Rozstaw łąt:	ok. 37,3 – 39,3 cm
Szerokość krycia:	ok. 24,5 cm
Zapotrzebowanie na m ² :	ok. 10,5 szt.
Waga według DIN 1055 włącznie z łątami:	ok. 0,55 kN/m ²
Waga realna bez łącenia:	ok. 47 kg/m ²
Ilość w palecie:	192 szt.
Waga palety:	ok. 925 kg
Ilość w paczce:	4 szt.
Klasa wytrzymałości gradowej:	4
Grupa rozstawu łąt:	38,50 cm

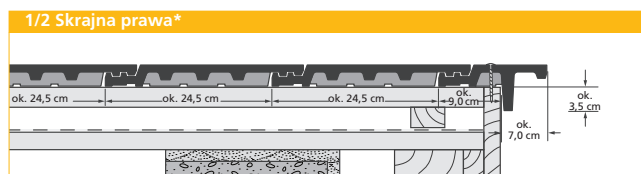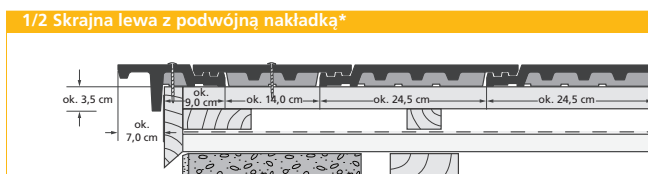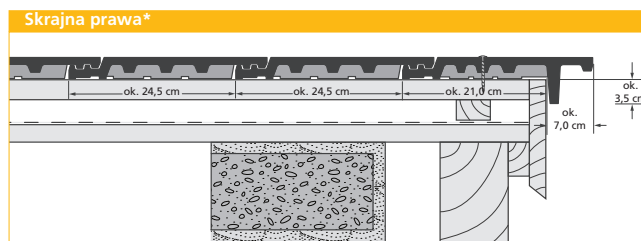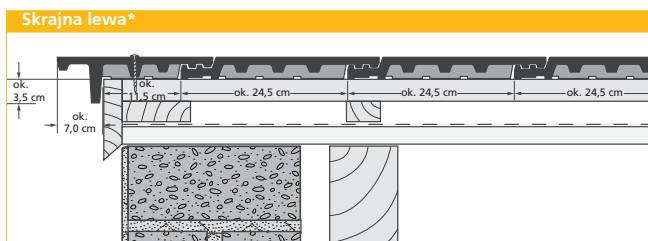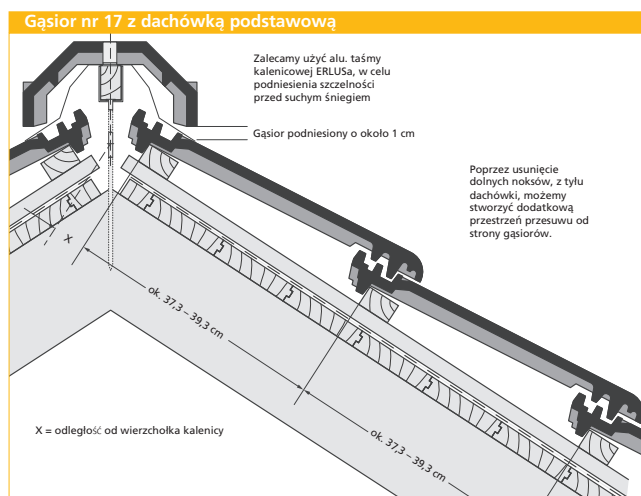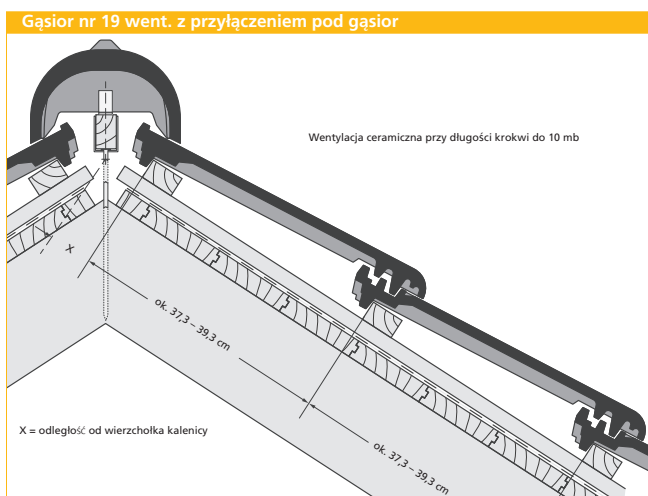

* Przy dachach o niskim kącie nachylenia, należy skrajne przymocować śrubami z podkładką elastyczną.

Wymiary przy wykończeniu z dachówkami podstawowymi i przyłączeniem do gąsiora

	Dachówki przyłączeniowe do gąsiora ¹⁾											Dachówki połaciowe ²⁾										
Kąt nachylenia dachu w	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Gąsior nr 17	65	65	65	60	60	55	55	45	–	–	–	55	55	65	60	60	60	70	50	40	–	–
Gąsior nr 17 went.	65	65	65	60	60	60	70	–	–	–	–	55	55	65	60	60	65	70	–	–	–	–
Gąsior nr 19 went.	55	55	65	45	40	40	45	50	–	–	–	55	55	50	50	40	40	40	45	–	–	–

1) bez taśmy kalenicowej 2) z taśmą kalenicową

Przyporządkowanie dodatkowych zabezpieczeń dla Linea Ergoldsbach

Typowy spadek dachu 25° przy układaniu na mijankę, natomiast przy układaniu szeregowym należy podnieść o 5°.

Minimalny spadek dachu 10°, odpowiadają ogólnie przyjętym regułom technicznym.

(na podstawie ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen i podstawowych reguł DDH)

Dodatkowe wymagania mogą wynikać z następujących powodów

Użytkowanie: Poddasze, szczególnie kiedy jest wykorzystane jako powierzchnia mieszkalna (dwa dodatkowe wymagania)

Konstrukcja: wyjątkowe kształty dachu, duże długości krokwi (większe niż 10 m), silnie dzielone dachy (np. poprzez wykusze itp.)

Warunki klimatyczne: eksponowane położenie, tereny z obfitym opadem śniegu, tereny z silnym wiatrem

Urządzenia techniczne: montowane na dachu lub pod nim, klimatyzacje, anteny, systemy komunikacji, oświetlenia, systemy przeciwsniegowe, itp.

Klasy

Klasa 1: wodoszczelne krycie wstępne (1.1)

Klasa 2: odporne na deszcze krycie wstępne (1.2)

Klasa 3: podkład z papy ułożony z zakładem lub zawinięciem

Klasa 4: spawane/klejone wstępne krycie (2.2.)
nakładające się wstępne krycie z papy (2.3.)
wstępne krycie zabezpieczone zszywkami 3.2.)

Klasa 5: membrana na zakładkę (2.4.)

Klasa 6: membrana dachowa (3.3.)





Wykaz dalszych podwyższonych wymagań

Kąt nachylenia dachu	brak dodatkowych wymagań*	jeden dodatkowy wymóg*	dwa dodatkowe wymagania*	trzy dodatkowe wymagania*
≥ 25°	Klasa 6	Klasa 6	Klasa 5	Klasa 4
od < 25° do ≥ 21°	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 3	Klasa 3
od < 21° do ≥ 17°	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3*
od < 17° do ≥ 13°	Klasa 2	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 1
od < 13° do ≥ 10°	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1

* 1) Podane w Tabeli dodatkowe wymagania są wymaganiami minimalnymi z uwzględnieniem Tabeli 1 - Wytucznych dla poddaszy, pokryć, folii i płyt poddachowych - stosownie do klasyfikacji w Wytucznych dla pokryć i folii poddachowych.

2) Podwyższone wymagania określone są w kategoriach stosownie do Rodz. 1.1.3. Dalsze podwyższenie wymagań może wystąpić w wyniku oceny w kategorii 1.1.3, tak np. z oceny warunków klimatycznych może wynikać dodatkowe podwyższenie wymagań.

3) Dopuszcza się tylko w przypadku, gdy przedłożone zostało przez producenta świadectwo badania sprawności użytego wyrobu z przynależnymi dodatkami w czasie gwałtownej ulewy (taśmy uszczelniające i klejące, masy uszczelniające, prefabrykowane zabezpieczenia szwów, i podobne dodatki). W przeciwnym razie należy wybrać następną wyższą klasę.

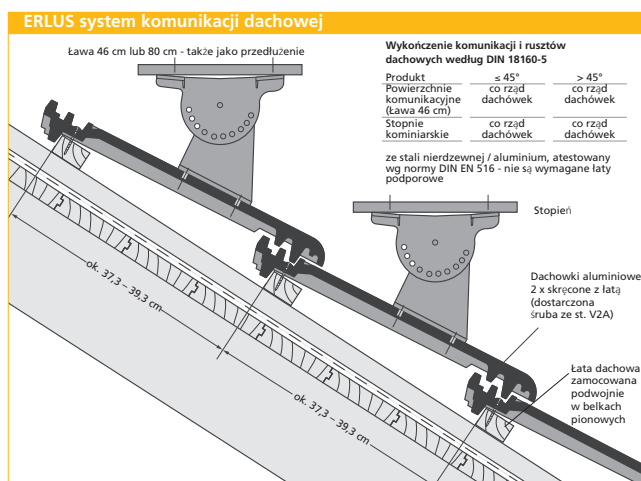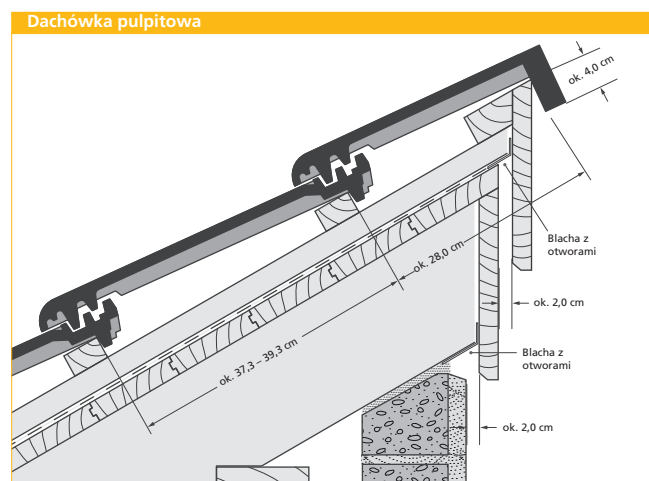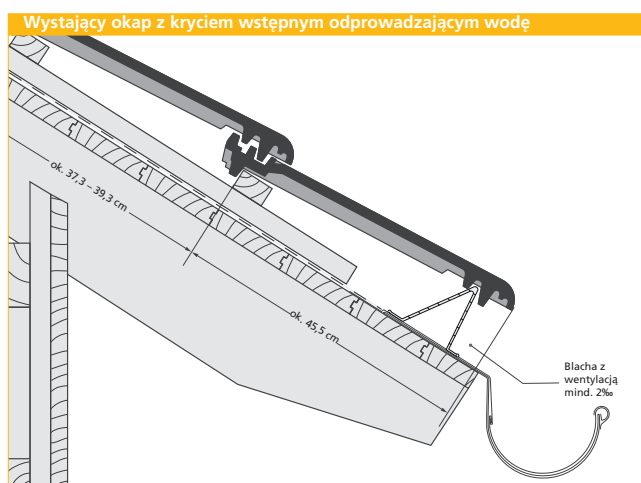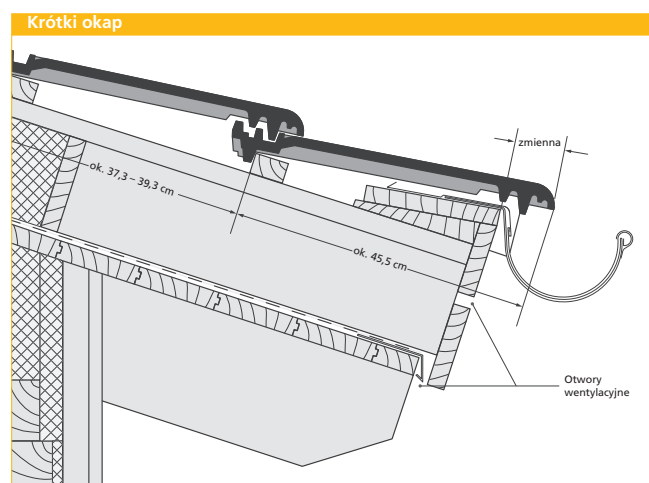

Rysunki nie są wiążące. Rysunki CAD można pobrać, są one dostępne w skali na stronie www.erlus.com. Erlus zaleca stosowanie okapu wykonanego z blachy.



Czerwień naturalna spiekana



Czerwień spiekana



Brąz spiekany



Szary spiekany



Jasnoszary spiekany



Czarny matowy spiekany


Ergoldsbacher Linea® przewyższa jak wszystkie dachówki firmy Erlus wymogi stawiane dachówkom w normie DIN EN 1304. Dachówki ceramiczne Ergoldsbacher to całkowicie naturalny produkt budowlany. Ich naturalność można rozpoznać po tym, że pojedyncze dachówki mogą się między sobą różnić odcieniem barwy.

Ze względu na to, że w różnych krajach europejskich obowiązują różne normy i tradycje rzemieślnicze, jako zbiór nadrzędnych zasad obróbki obowiązują przepisy producenta. Dodatkowe środki zabezpieczające przed działaniem siły wiatru powinny być wszędzie stosowane zgodnie z obowiązującymi regulami i przepisami.

Podane rozmiary i ciężary są wartościami normalnymi. Ze względu na różnice właściwości surowca i różne charakterystyki skurczowe nie jest zawsze możliwe uniknięcie drobnych niedokładności rozmiarów. W związku z tym zaleca się sprawdzenie rozmiarów krycia przed ułożeniem dachówki na budowie.

Drobne otarcia wynikają z procesu produkcyjnego i transportu, nie wpływają ani też nie pomniejszają jakości dachówek.

Aby zapewnić możliwie najwyższą szczelność pokrycia dachu i wytrzymałość na wiatry, zalecamy układać dachówkę Ergoldsbacher Linea® na mijkankę.

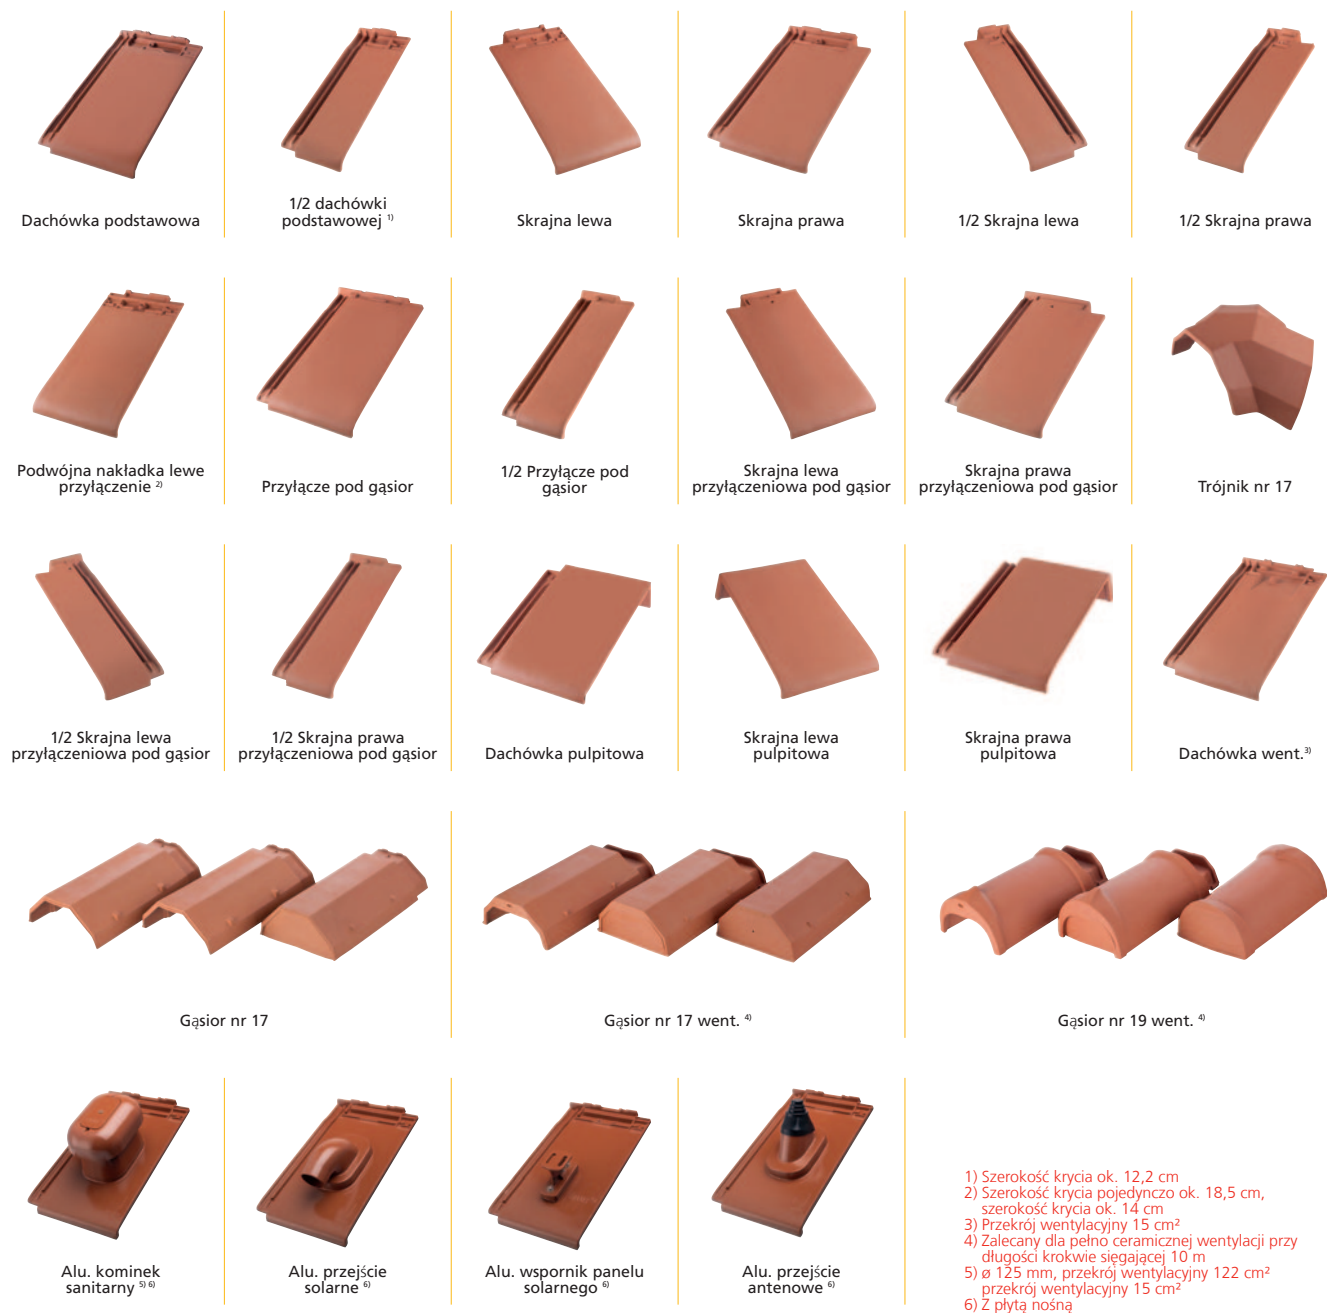


Ponadto dostępne są:

- ERLUS system komunikacji dachowej z aluminium, lakierowany proszkowo
- ERLUS system przeciwniegowy z aluminium, lakierowany proszkowo
- Erlus kominiek sanitarny DN 125 z ceramiki
- Kominiek z końcówką przyłączeniową z tworzywa sztucznego
- ERLUS uniwersalne klamry burzowe według DIN EN 14437
- Klamry do gąsiora itp..

Naszą kompletną ofertę dodatków znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.erlus.com/linea/lieferprogramm

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849300
info@erlus.com
www.erlus.com

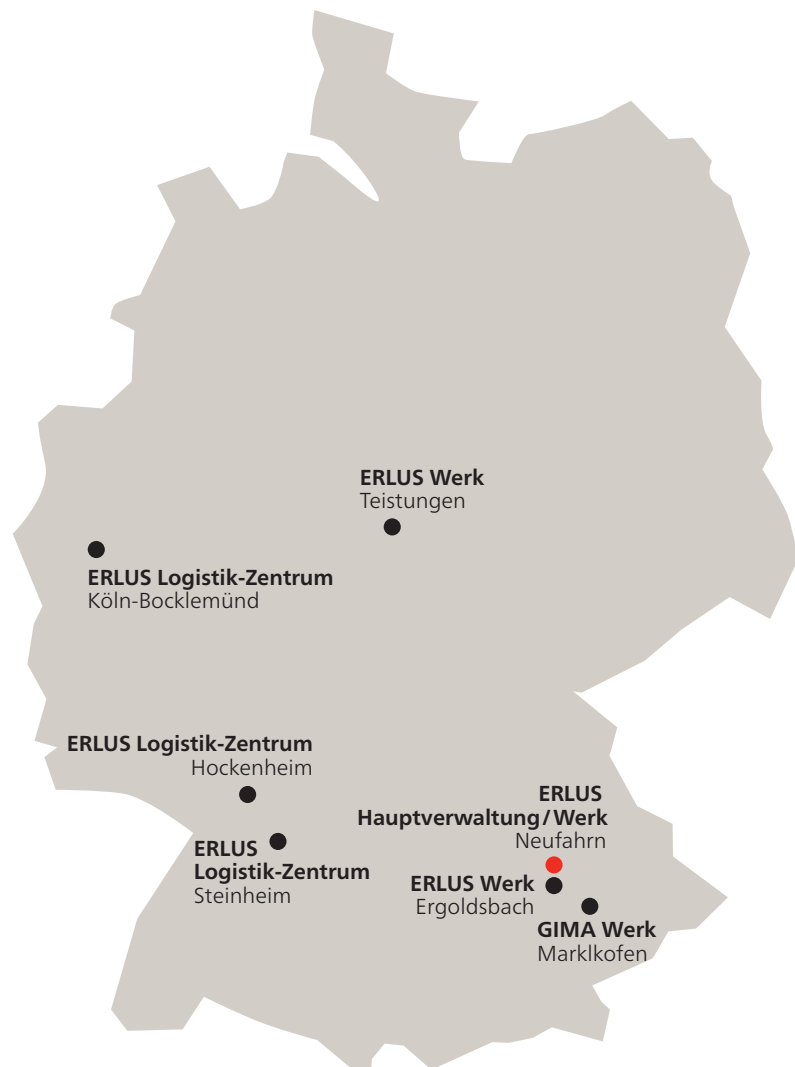

Niniejszy prospekt został przetłumaczony z języka niemieckiego. Ze względu na możliwe różnice powstałe wskutek interpretacji językowej informujemy, że wiążąca jest wyłącznie treść oryginalnego niemiecko języcznego prospektu. W razie wszelkich niejasności obowiązuje norma DIN EN 1304.

Możliwość zmian modeli i kolorów zastrzeżona. Optyka druku nie gwarantuje dokładności odwzorowania kolorów.

Ten prospekt jest zgodny ze stanem na Luty 2021.

Informacja o prawach autorskich © ERLUS AG 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał jest chroniony prawem autorskim i może być powielany, modyfikowany, przekazywany innym osobom w jakiegokolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku oraz zapisywany w bazach danych oraz jakiegokolwiek innych systemach przetwarzania danych – także we fragmentach – wyłącznie za uprzednią zgodą firmy ERLUS AG. Jego wykorzystanie bez zgody właściciela stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa autorskiego.