

Ergoldsbacher **Reformpfanne SL**

Dane techniczne

Opis produktu



ERLUS 

Niemiecka jakość

Ergolsbacher Reformacyjna SL – prostolinijna, ponadczasowa i wszechstronna

Wyrazisty schemat linii dachówki **Ergolsbacher Reformacyjna SL** jest absolutnie ponadczasowy. Łączy się ona dzięki temu harmonijnie z wieloma typami domów i stylami budowlanymi. Ta przesuwna dachówka ceramiczna nadaje się bardzo dobrze do renowacji dachów. Jej zmienny zakres rozstawu łąt, od 33,5 do 36,5 cm umożliwia optymalną adaptację do konstrukcji istniejących dachów. Dachówka Ergolsbacher Reformacyjna SL potrafi jednak tworzyć akcenty optyczne także na nowych budynkach, szczególnie w przypadku nowoczesnych brył o dachach kończących się na linii elewacji.

Idealna dachówka renowacyjna

(3 cm możliwość przesuwu, grupa rozstawu łąt 34,0 cm)

Szeroki wybór dodatków

włącznie z dodatkami aluminiowymi z pierwszej ręki

**Zalecany kąt
nachylenia dachu 25 °**

Łatwa w obróbce
3,5 kg/szt.

Ekonomiczna
od 12,5 szt./m²

**Oszczędna alternatywa dla
dachówek płaskich**

Duża gama kolorów





Wysoka odporność na deszcze
poprzez podwójny zamek boczny





Dane Techniczne

Wymiar:	ok. 26,0 x 43,0 cm
Rozstaw łąt:	ok. 33,5 – 36,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 22,4 cm
Zapotrzebowanie na m2:	ok. 12,2 - 13,3 szt.
Waga według DIN 1055 włącznie z łątami:	ok. 0,55 kN/m ²
Waga realna bez łącienia:	ok. 44 kg/m ²
Ilość w palecie:	224 szt.
Waga palety:	ok. 840 kg
Ilość w paczce:	4 szt.
Klasa wytrzymałości gradowej:	4
Grupa rozstawu łąt:	34 cm

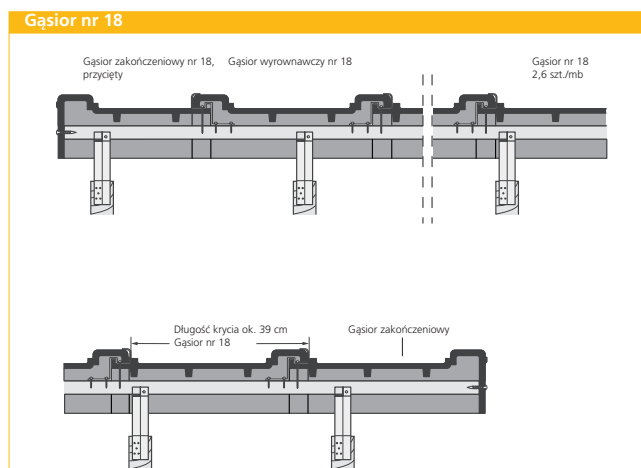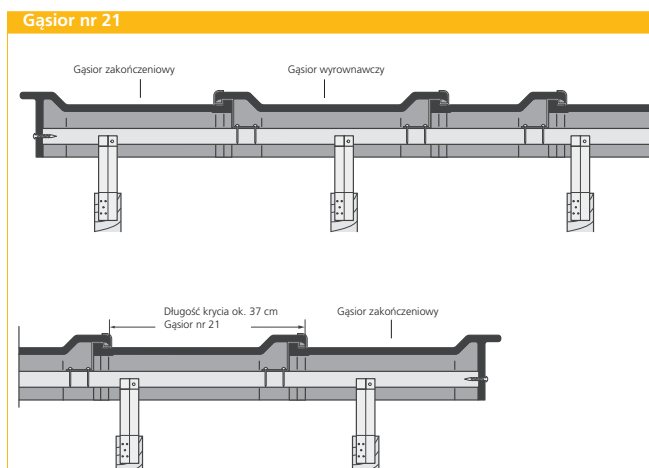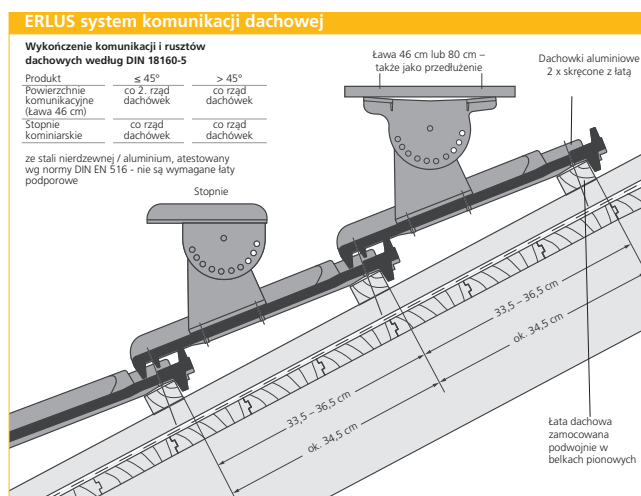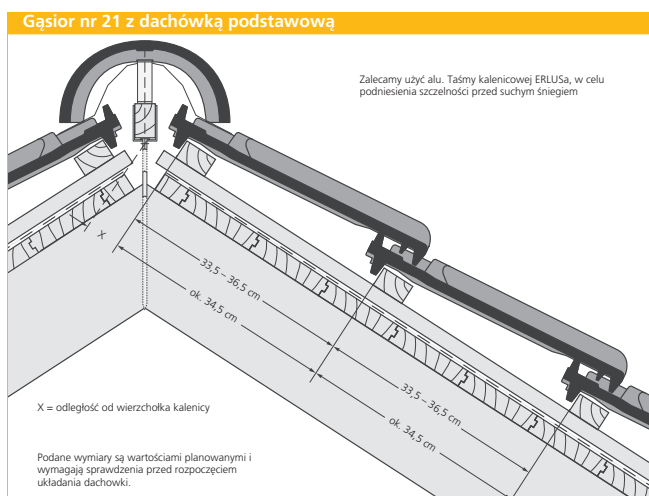

X = odległość od wierzchołka kalenicy w mm

Kąt nachylenia dachu w °

	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Gąsior nr 15	75	70	65	60	60	55	65	50	80	–	–
Gąsior nr 15 went.	75	75	70	65	65	60	60	–	–	–	–
Gąsior nr 17	75	70	65	60	60	55	65	50	60	–	–
Gąsior nr 17 went.	75	70	65	65	60	60	65	–	–	–	–
Gąsior nr 18	60	55	50	45	40	40	40	40	35	35	45
Gąsior nr 19 went.	60	55	50	45	40	40	40	40	–	–	–
Gąsior nr 21	60	55	50	45	40	40	35	35	35	25	25

1) bez taśmy kalenicowej

Przyporządkowanie dodatkowych zabezpieczeń dla Reformacyjna SL Ergoldsbach

Typowy spadek dachu 25°, minimalny spadek dachu 10°, odpowiednio dla powszechnie uznanych technicznych reguł
(na podstawie ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen i podstawowych reguł DDH)

Dodatkowe wymagania mogą wynikać z następujących powodów

Użytkowanie: Poddasze, szczególnie kiedy jest wykorzystane jako powierzchnia mieszkalna (dwa dodatkowe wymagania)

Konstrukcja: wyjątkowe kształty dachu, duże długości krokwi (większe niż 10 m), silnie dzielone dachy (np. poprzez wykusze itp.)

Warunki klimatyczne: eksponowane położenie, tereny z obfitym opadem śniegu, tereny z silnym wiatrem

Urządzenia techniczne: montowane na dachu lub pod nim, klimatyzacje, anteny, systemy komunikacji, oświetlenia, systemy przeciwśniegowe, itp.

Klasy

Klasa 1: wodoszczelne krycie wstępne (1.1)

Klasa 2: odporne na deszcze krycie wstępne (1.2)

Klasa 3: podkład z papy ułożony z zakładem lub zawinięciem

Klasa 4: spawane/klejone wstępne krycie (2.2.)
nakładające się wstępne krycie z papy (2.3.)
wstępne krycie zabezpieczone zszywkami 3.2.)

Klasa 5: membrana na zakładkę (2.4.)

Klasa 6: membrana dachowa (3.3.)



Wykaz dalszych podwyższonych wymogów

Kąt nachylenia dachu	brak dodatkowych wymogów*	jeden dodatkowy wymóg*	dwa dodatkowe wymogi*	trzy dodatkowe wymogi*
≥ 25°	Klasa 6	Klasa 6	Klasa 5	Klasa 4
od < 25° do ≥ 21°	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 3	Klasa 3
od < 21° do ≥ 17°	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3	Klasa 3*
od < 17° do ≥ 13°	Klasa 2	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 1
od < 13° do ≥ 10°	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1	Klasa 1



* 1) Podane w Tabeli dodatkowe wymagania są wymaganiami minimalnymi z uwzględnieniem Tabeli 1 - Wytycznych dla poddaszy, pokryć, folii i płyt poddachowych - stosownie do klasyfikacji w Wytycznych dla pokryć i folii poddachowych.

2) Podwyższone wymagania określone są w kategoriach stosownie do Rodz. 1.1.3. Dalsze podwyższenie wymagań może wystąpić w wyniku oceny w kategorii 1.1.3, tak np. z oceny warunków klimatycznych może wynikać dodatkowe podwyższenie wymagań.

3) Dopuszcza się tylko w przypadku, gdy przedłożone zostało przez producenta świadectwo badania sprawności użytego wyrobu z przynależnymi dodatkami w czasie gwałtownej ulewy (taśmy uszczelniające i zlepiające, masy uszczelniające, prefabrykowane zabezpieczenia szwów, i podobne dodatki). W przeciwnym razie należy wybrać następną wyższą klasę.

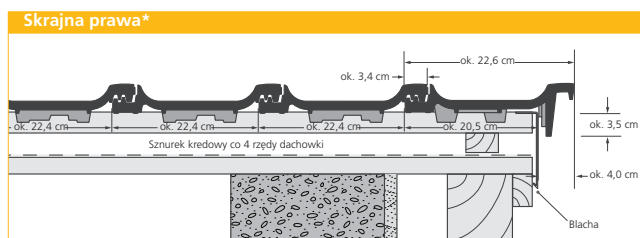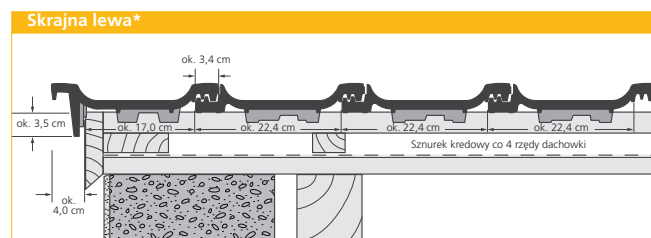

* Przy dachach o niskim kącie nachylenia, należy skrajnie przymocować śrubami z podkładką elastyczną.

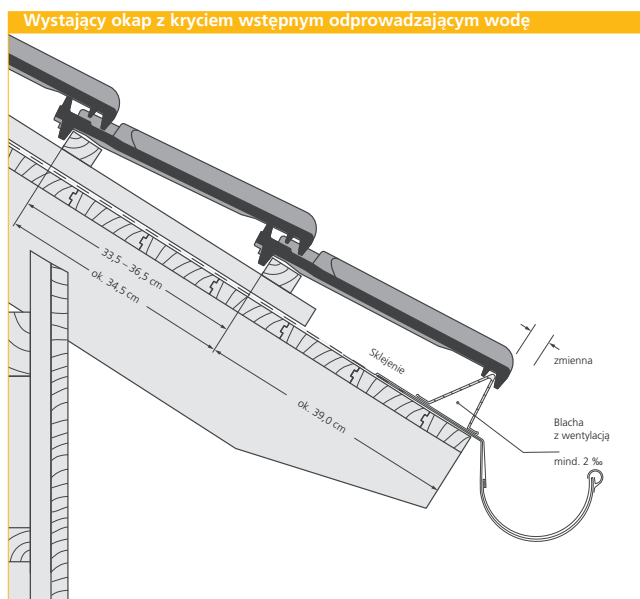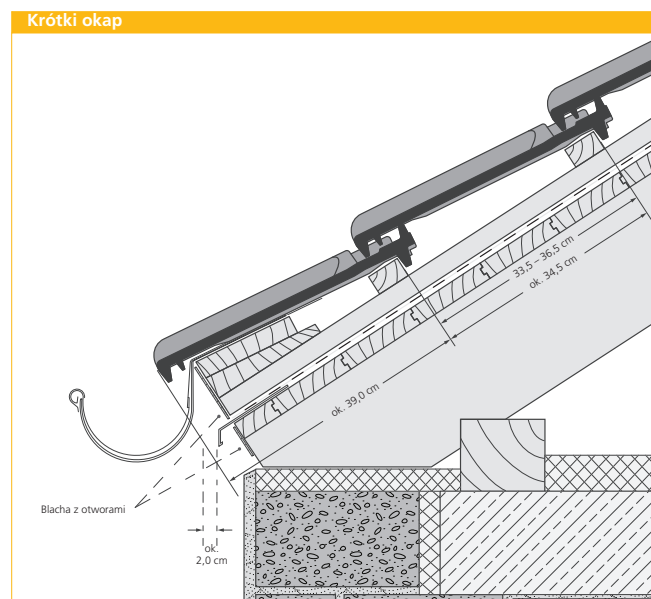

Rysunki nie są wiążące. Rysunki CAD można pobrać, są one dostępne w skali na stronie www.erlus.com. ERLUS zaleca stosowanie okapu wykonanego z blachy.



Czerwień naturalna



Czerwona



Miedziana



Brąz brazylijski



Antracyt



Basaltowy



Burgund

Ergoldsbacher Reformacyjna SL przewyższa jak wszystkie dachówki firmy Erlus wymogi stawiane dachówkom w normie DIN EN 1304. Dachówki ceramiczne Ergoldsbacher to całkowicie naturalny produkt budowlany. Ich naturalność można rozpoznać po tym, że pojedyncze dachówki mogą się między sobą różnić odcieniem barwy.

Ze względu na to, że w różnych krajach europejskich obowiązują różne normy i tradycje rzemieślnicze, jako zbiór nadrzędnych zasad obróbki obowiązują przepisy producenta. Dodatkowe środki zabezpieczające przed działaniem siły wiatru powinny być wszędzie stosowane zgodnie z obowiązującymi regułami i przepisami.

Podane rozmiary i ciężary są wartościami normalnymi. Ze względu na różnice właściwości surowca i różne charakterystyki skurczowe nie jest zawsze możliwe uniknięcie drobnych niedokładności rozmiarów. W związku z tym zaleca się sprawdzenie rozmiarów krycia przed ułożeniem dachówki na budowie.

Drobne otarcia wynikają z procesu produkcyjnego i transportu, nie wpływają ani też nie pomniejszają jakości dachówek.



Dachówka podstawowa



Skraina lewa



Skraina prawa



Podwójna nakładka ¹⁾



Trójkąt



Gąsior nr 15



Gąsior nr 15 went. ²⁾



Gąsior nr 18



Gąsior nr 19 went. ²⁾



Gąsior nr 21



Alu. kominek sanitarny ^{3) 4)}



Alu. przejście solarne ⁴⁾



Alu. wspornik panelu solarnego ⁴⁾



Alu. przejście antenowe ⁴⁾

1) Przekroj wentylacyjny 33 cm²
2) Zalecany dla pełno ceramicznej wentylacji przy długości krokwie sięgającej 10 m
3) Ø 125 mm, przekroj wentylacyjny 122 cm²
4) Z płytą nośną


Ponadto dostępne są:

- ERLUS system komunikacji dachowej z aluminium, lakierowany proszkowo
- ERLUS system przeciwniegowy z aluminium, lakierowany proszkowo
- Erlus kominek sanitarny DN 125 z ceramiki
- ERLUS uniwersalne klamry burzowe według DIN EN 14437
- Klamry do gąsiora itp.

Naszą kompletną ofertę dodatków znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.erlus.com/reformsl/lieferprogramm

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18 49 300
info@erlus.com
www.erlus.com

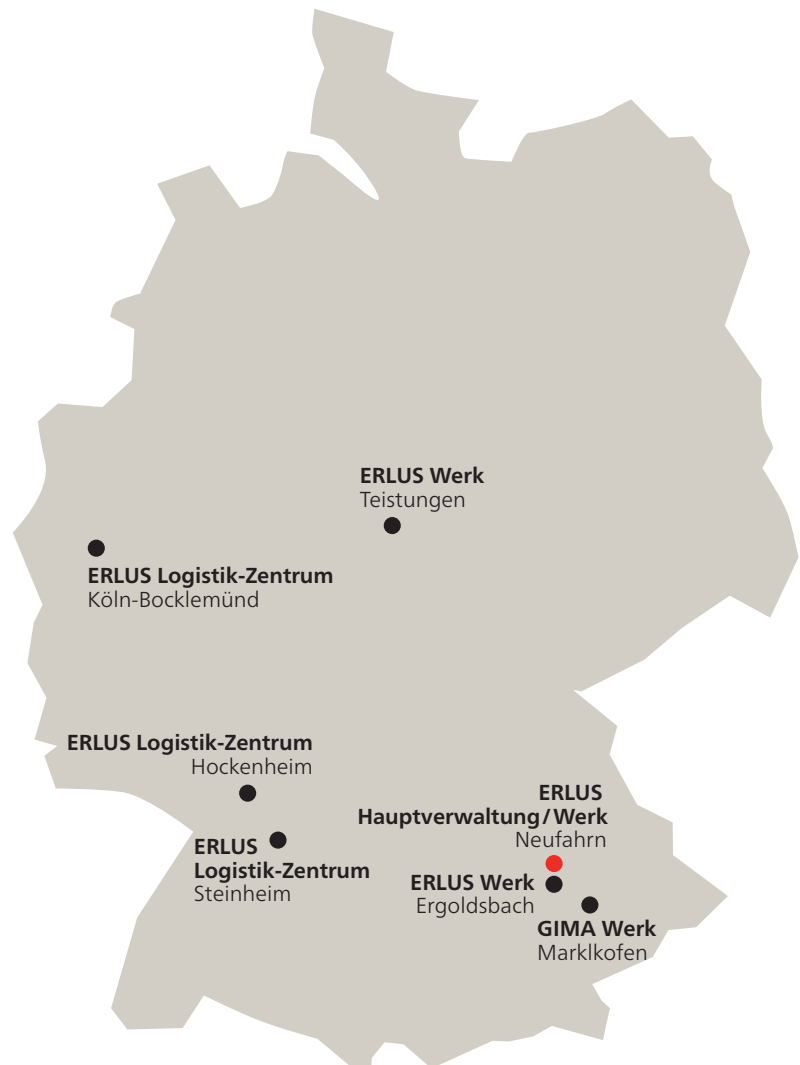

Niniejszy prospekt został przetłumaczony z języka niemieckiego. Ze względu na możliwe różnice powstałe wskutek interpretacji językowej informujemy, że wiążąca jest wyłącznie treść oryginalnego niemiecko języcznego prospektu. W razie wszelkich niejasności obowiązuje norma DIN EN 1304.

Możliwość zmian modeli i kolorów zastrzeżona. Optyka druku nie gwarantuje dokładności odwzorowania kolorów.

Ten prospekt jest zgodny ze stanem na czerwiec 2018 r.

Informacja o prawach autorskich © ERLUS AG 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał jest chroniony prawem autorskim i może być powielany, modyfikowany, przekazywany innym osobom w jakiegokolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku oraz zapisywany w bazach danych oraz jakiegokolwiek innych systemach przetwarzania danych – także we fragmentach – wyłącznie za uprzednią zgodą firmy ERLUS AG. Jego wykorzystanie bez zgody właściciela stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa autorskiego.