


ERLUS 

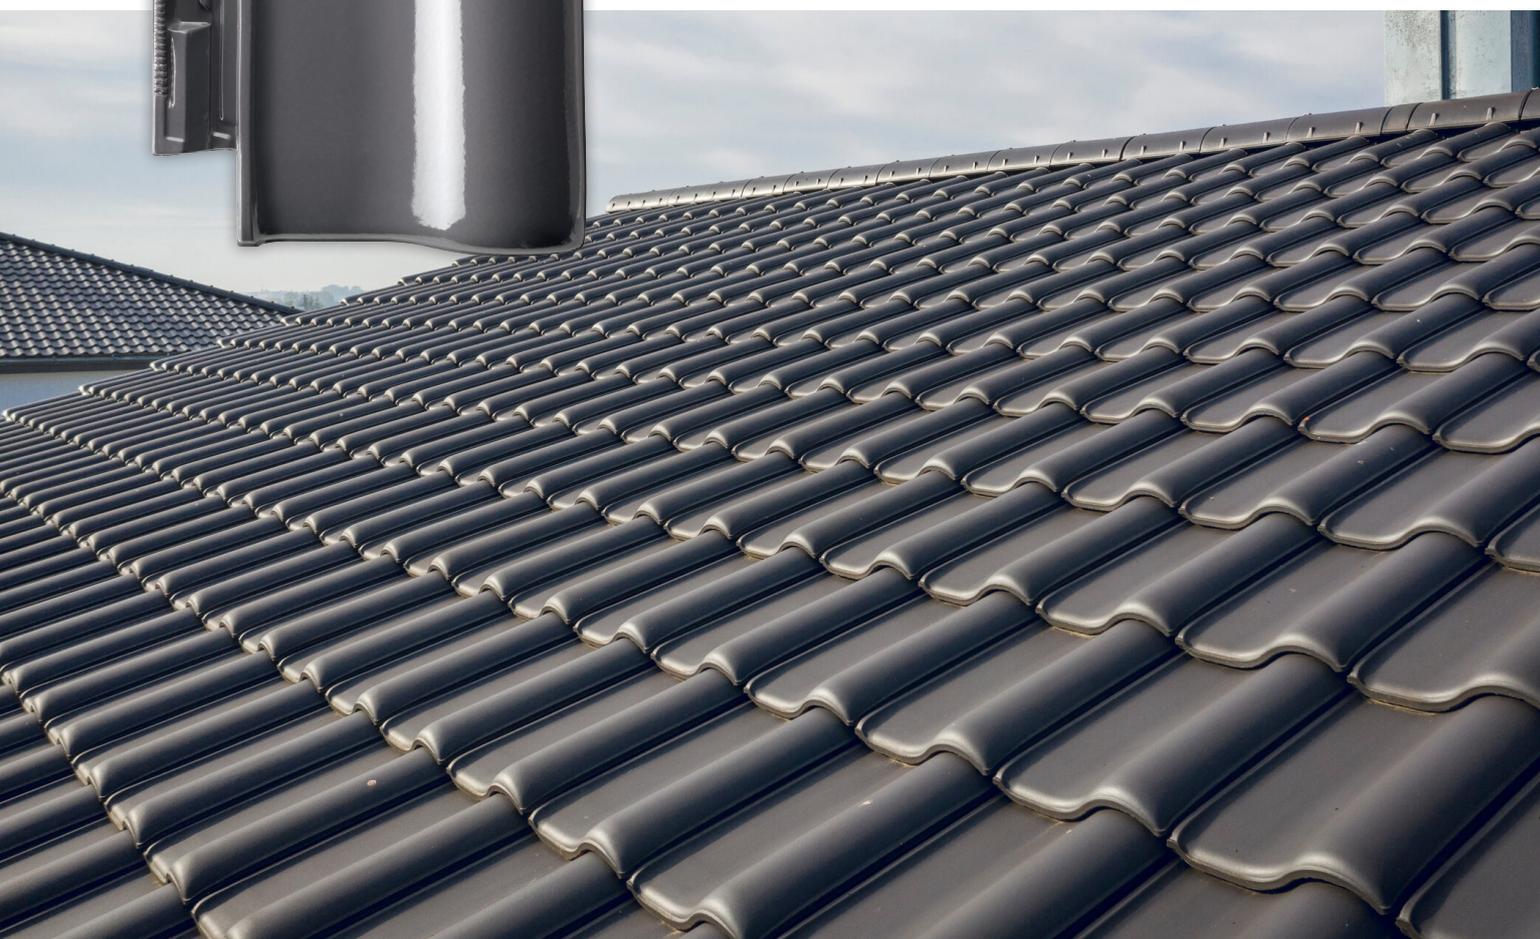

E 58 SL/-D

PRODUKTINFORMATION

E 58 SL/-D – ist der Universelle aus der ERLUS E 58-Familie

Der ERLUS E 58 SL/-D vereint alle Vorteile der ERLUS E 58-Familie in einem wirtschaftlichen Tondachziegel. Seine Formgebung basiert auf dem Klassiker ERLUS E 58; doch viele Details lassen den Unterschied erkennen. Besonders eignet er sich für die Sanierung von Dächern mit Dachsteinen aufgrund seines großzügigen Lattweitenbereichs. Und obwohl der verlegefreundliche Dachziegel ein mittelgroßes Format hat, wirkt sein Deckbild optisch kleiner.



Mehr Infos:



erlus.com/e58-sl



TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 29,5 x 46,5 cm
Lattweite	ca. 32,5 - 35,5 cm
Deckbreite	ca. 24,3 cm
Bedarf je m ²	ca. 11,5 - 12,5 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung SL	ca. 43,0 - 48,0 kg/m ²
Realgewicht ohne Lattung SL-D	ca. 50,0 - 55,0 kg/m ²
Paletteninhalt	240 Stück
Palettengewicht SL	ca. 940 kg
Palettengewicht SL-D	ca. 1.035 kg
Bündelgröße	5 Stück
Regeldachneigung (RDN)	20°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	34,0 cm

E 58 SL/-D – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Schwarz Matt



Basaltgrau



Maroon



Titansilber



Diamantschwarz



Burgund



Graphitgrau
(durchgefärbt)



Schiefergrau
(durchgefärbt)

Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Der ERLUS E 58 SL/-D übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusätzlichen Maßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle Verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025. Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden. Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.