


ERLUS

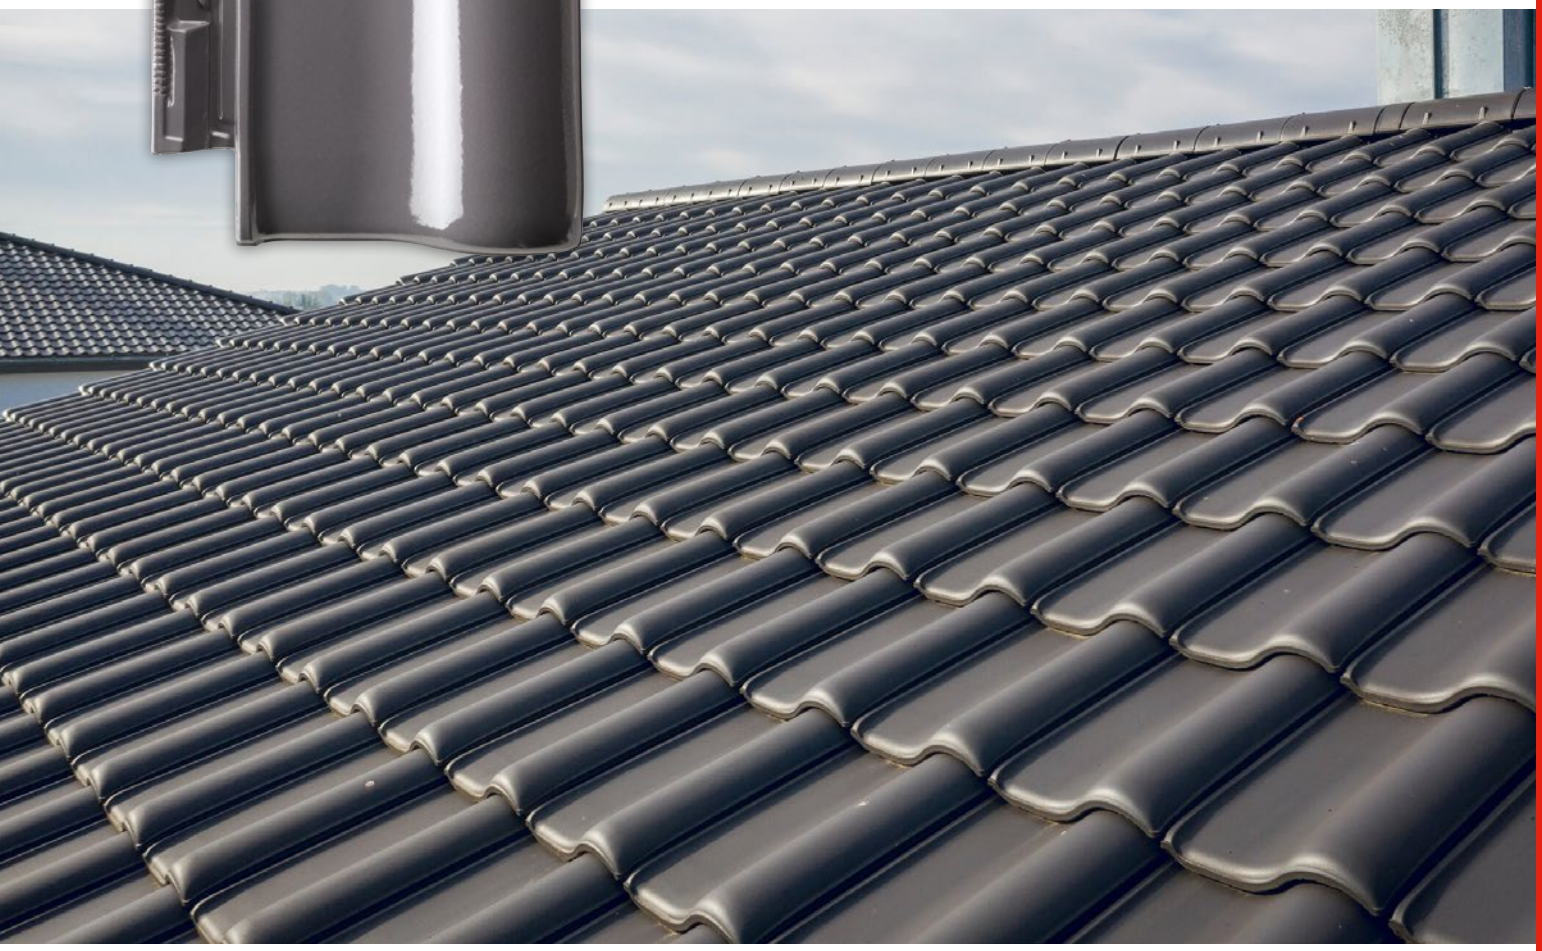

E 58 SL/-D

PRODUKTINFORMATION

E 58 SL/-D – ist der Universelle aus der ERLUS E 58-Familie

Der ERLUS E 58 SL/-D vereint alle Vorteile der ERLUS E 58-Familie in einem wirtschaftlichen Tondachziegel. Seine Formgebung basiert auf dem Klassiker ERLUS E 58; doch viele Details lassen den Unterschied erkennen. Besonders eignet er sich für die Sanierung von Dächern mit Dachsteinen aufgrund seines großzügigen Lattweitenbereichs. Und obwohl der verlegefreundliche Dachziegel ein mittelgroßes Format hat, wirkt sein Deckbild optisch kleiner. Als Variante D wie durchgefärbt erhältlich.

Regeldachneigung 20°

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM
aus einer Hand

30 mm
Verschiebebereich

Große Farbauswahl



Lattweitengruppe 34,0 cm

Hohe Sturm- und Windsogsicherheit
durch 4-Ziegeleck

Extrem verlege-freundlich
durch großes Falzspiel

Besonders robust und bruchsicher

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 29,5 x 46,5 cm
Lattweite	ca. 32,5 - 35,5 cm
Deckbreite	ca. 24,3 cm
Bedarf je m²	ca. 11,5 - 12,5 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m²
Realgewicht ohne Lattung SL	ca. 43 - 48 kg/m²
Realgewicht ohne Lattung SL-D	ca. 48 - 51 kg/m²
Paletteninhalt	240 Stück
Palettengewicht SL	ca. 940 kg
Palettengewicht SL-D	ca.1.035 kg
Bündelgröße	5 Stück
Regeldachneigung (RDN)	20°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	34,0 cm



Mehr Infos:

erlus.com/e58-sl



E 58 SL/-D – Farbübersicht


Naturrot


Rot


Kupferbraun


Anthrazit


Schwarz Matt


Basaltgrau


Maroon


Titansilver


Diamantschwarz


Burgund

Warum ERLUS?



- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!


Graphitgrau
(durchgefärbt)


Schiefergrau
(durchgefärbt)

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Der ERLUS E 58 SL/-D übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind keramische Baustoffe, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

Dieser Prospekt entspricht dem Stand November 2026.
Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.
Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

1126/BC/PBE58SL/WB04010218