ERLUS

# Hohlfalz SL/-D

PRODUKTINFORMATION

# Hohlfalz SL/-D – Seine sanft geformte Welle zeichnet ein attraktives Deckbild

Die außergewöhnliche feine Oberfläche und die sanft geformte Welle des ERLUS Hohlfalz SL sorgen für ein zeitlos attraktives Deckbild. Er passt sich der Dacharchitektur gut an, ohne den Charakter des Hauses zu verändern – ein entscheidendes Argument für den Denkmalschutz. Obendrein hat der universelle Dachziegel eine verfalzte 3-fach-Überdeckung im Vierziegeleck, damit hält er Regen und Sturm besonders gut Stand.

**Ideal für den Denkmalschutz**
historische Kleinformat-Lattweite

**30 mm verfalzter Verschiebebereich**

**Hohe Windsogsicherheit**
verfalzte 3-fach-Überdeckung im Vierziegeleck

**Feine keramische Oberfläche**

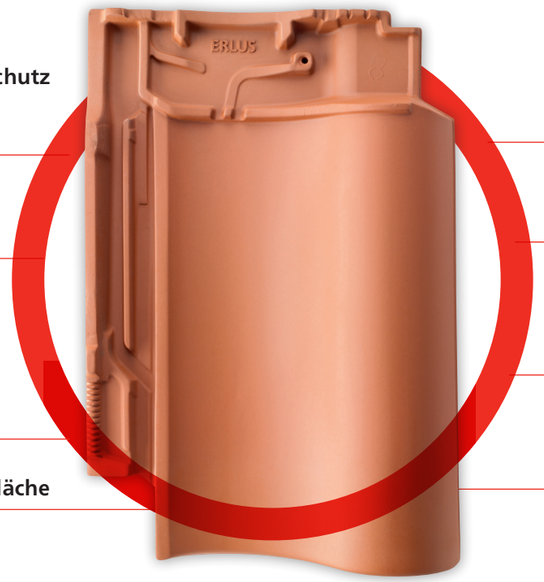


**Profitabel ab 11,5 Stück pro m²**

**Regeldachneigung 20°**

**Auch durchgefärbt erhältlich**

**Harmonisches Deckbild**

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Größe** | ca. 30,5 x 46,5 cm |
| **Lattweite** | ca. 32,5 - 35,5 cm |
| **Mittlere Deckbreite** | ca. 24,4 cm |
| **Bedarf je m²** | ca. 11,5 - 12,5 Stück |
| **Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung** | ca. 0,55 kN/m² |
| **Realgewicht ohne Lattung** | ca. 55,0 - 60,0 kg/m² |
| **Paletteninhalt** | 192 Stück |
| **Palettengewicht** | ca. 970 kg |
| **Bündelgröße** | 4 Stück |
| **Regeldachneigung (RDN)** | 20° |
| **Hagelwiderstandsklasse (HW)** | 4 |
| **Lattweitengruppe** | 34,0 cm |

**Mehr Infos:**
erlus.com/hohlfalz-sl

# Hohlfalz SL/-D – Farbübersicht

Naturrot

Rot

Schwarz Matt

Saphirschwarz

Schiefergrau
(durchgefärbt)

## Warum ERLUS?

Material Garantie
30 JAHRE e 30 JAHRE
Nachkauf Garantie

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!

**ERLUS AG**
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Der ERLUS Hohlfalz SL/-D übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.

**Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025.**
Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

0525/1/BC/PBHFSL/3.0/WB04010231