

ERLUS



Linea

PRODUKTINFORMATION

Linea – Steht für ein zeitloses Design: glatt, pur und ästhetisch

Den ERLUS Linea erkennt man an seiner schlichten Formgebung und der optisch ruhigen Fläche. Zusammen mit dem ansprechenden ERLUS-Markenzubehör ist er der ideale Dachziegel für moderne Architektur. Ob Neubau oder Modernisierung – das Verschiebespiel von 20 mm ermöglicht in jedem Fall ein flexibles Eindecken. Besonders ist auch seine Beschaffenheit: Im Sinterverfahren bei rund 1.200 °C gebrannt, erreicht er Klinkerqualität. Diese keramische Qualität schützt den Dachziegel besser vor Bruch und aggressiven Umwelteinflüssen.

Sinterqualität

Hohe Windsogsicherheit
bei Verbanddeckung (bereits ohne Verklammerung)

Hagelwiderstands-klasse 4

Besonders regeneintragssicherer Glattziegel
durch doppelte Kopf- und Seitenverfalzung



iF Design Award

Profitabel im 10er-Format
auch in Reihe verlegbar
RDN 25° bzw. 30°

20 mm Verschiebespiel


2 Ortganglösungen

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM aus einer Hand

Lattweitengruppe 38,5 cm

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 29,0 x 48,5 cm
Lattweite	ca. 37,3 - 39,3 cm
Deckbreite	ca. 24,5 cm
Bedarf je m²	ca. 10,4 - 10,9 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 46 kg/m²
Paletteninhalt	192 Stück
Palettengewicht	ca. 930 kg
Bündelgröße	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	25° im Halbverband, 30° in Reihe
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	38,5 cm

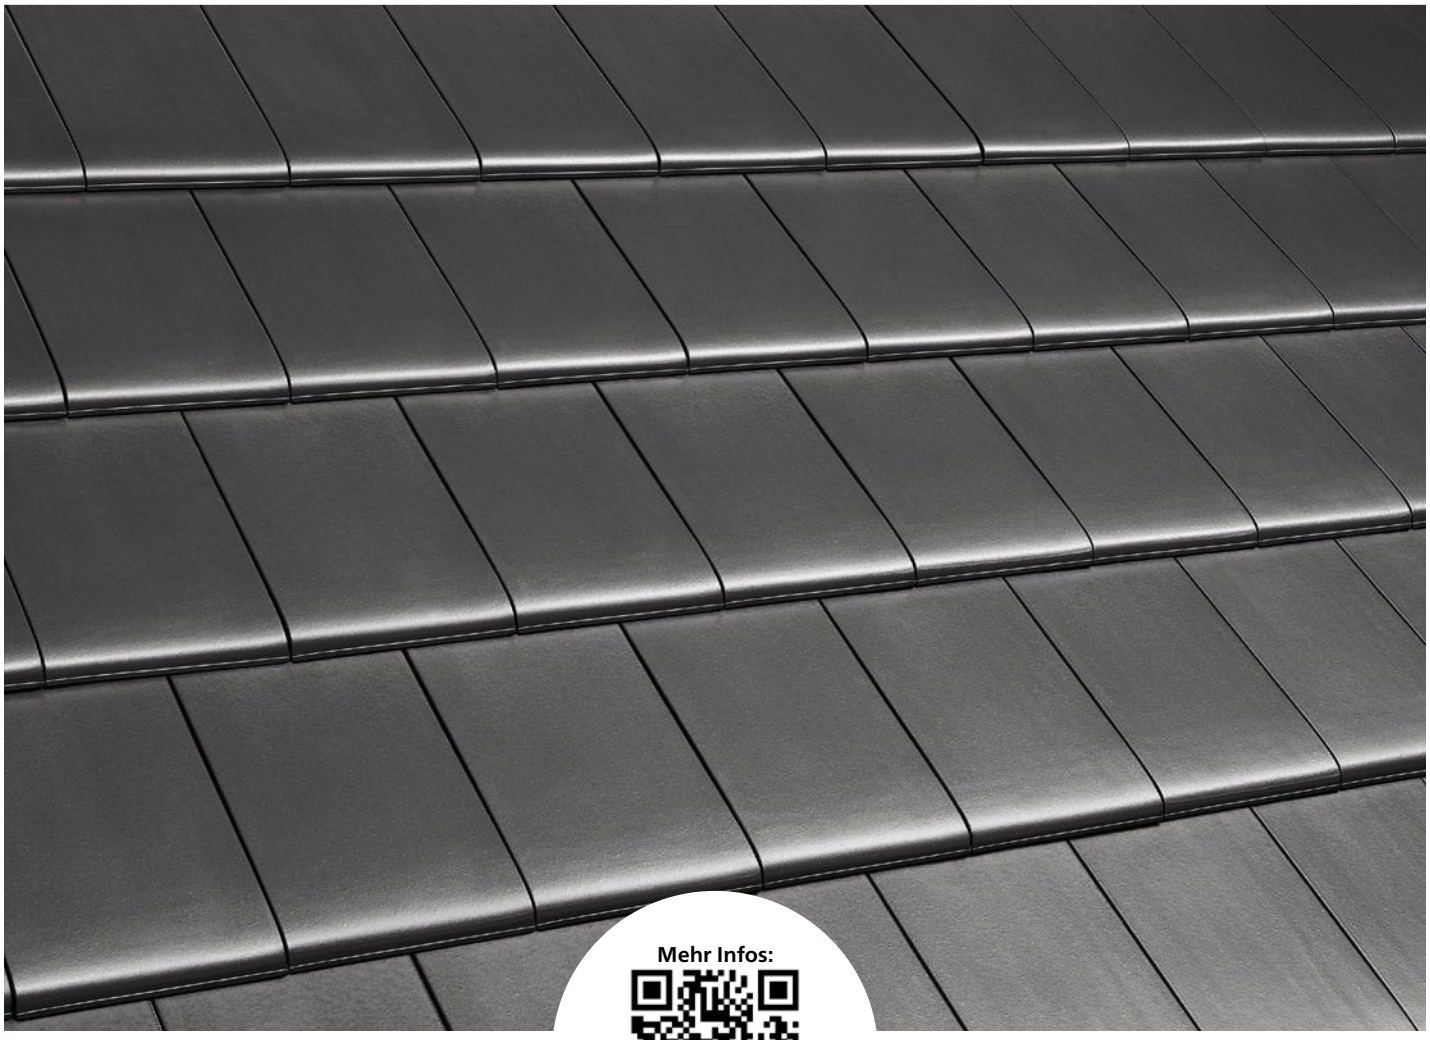

Mehr Infos:

erlus.com/linea




Linea – Farbübersicht



Sinterrot



Rot Sinterbrand



Sinterbraun



Sintergrau



Sinterlichtgrau



Sinterschwarz Matt

Warum ERLUS?



- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!

Der ERLUS Linea übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind keramische Baustoffe, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel. Um höchste Regensicherheit und Sicherheit gegen Windsogabhebung zu gewährleisten, empfehlen wir den ERLUS Linea im Halbverband zu verlegen.

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Dieser Prospekt entspricht dem Stand November 2026.
Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

1126/BC/PBLinea/WB04010221