



ERLUS 

Reformpfanne SL



Reformpfanne SL

PRODUKTINFORMATION

Reformpfanne SL – Geradlinig, zeitlos und vielseitig einsetzbar

Die klare Linienführung der ERLUS Reformpfanne SL ist zeitlos. Deshalb harmonisiert sie mit vielen Haustypen und Baustilen. Die hinterdeckende Dachpfanne eignet sich sehr gut für die Sanierung, weil der variable Lattbereich von 33,5 bis 36,5 cm eine optimale Anpassung an bestehende Dächer ermöglicht. Aber auch im Neubau kann die ERLUS Reformpfanne SL optisch Akzente setzen, besonders bei modernen Baukörpern ohne Dachüberstand.

Leichtes Handling
3,5 kg pro Stück

Profitabel ab
12,2 Stück/m²

Kostensparende Alternative
zu Glattziegeln

**Hohe Regen-
eintragssicherheit**
durch doppelte
Seitenverfaltung



Große Farbauswahl


Regeldachneigung 25°
nach Dachdecker-
Fachregelwerk

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM
aus einer Hand

Idealer Sanierungsziegel
3 cm Verschieberegion,
Lattweitengruppe 34,0 cm

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 26,0 x 43,0 cm
Lattweite	ca. 33,5 - 36,5 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 22,4 cm
Bedarf je m ²	ca. 12,2 - 13,3 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 44 kg/m ²
Paletteninhalt	224 Stück
Palettengewicht	ca. 855 kg
Bündelgröße	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	25°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	34,0 cm

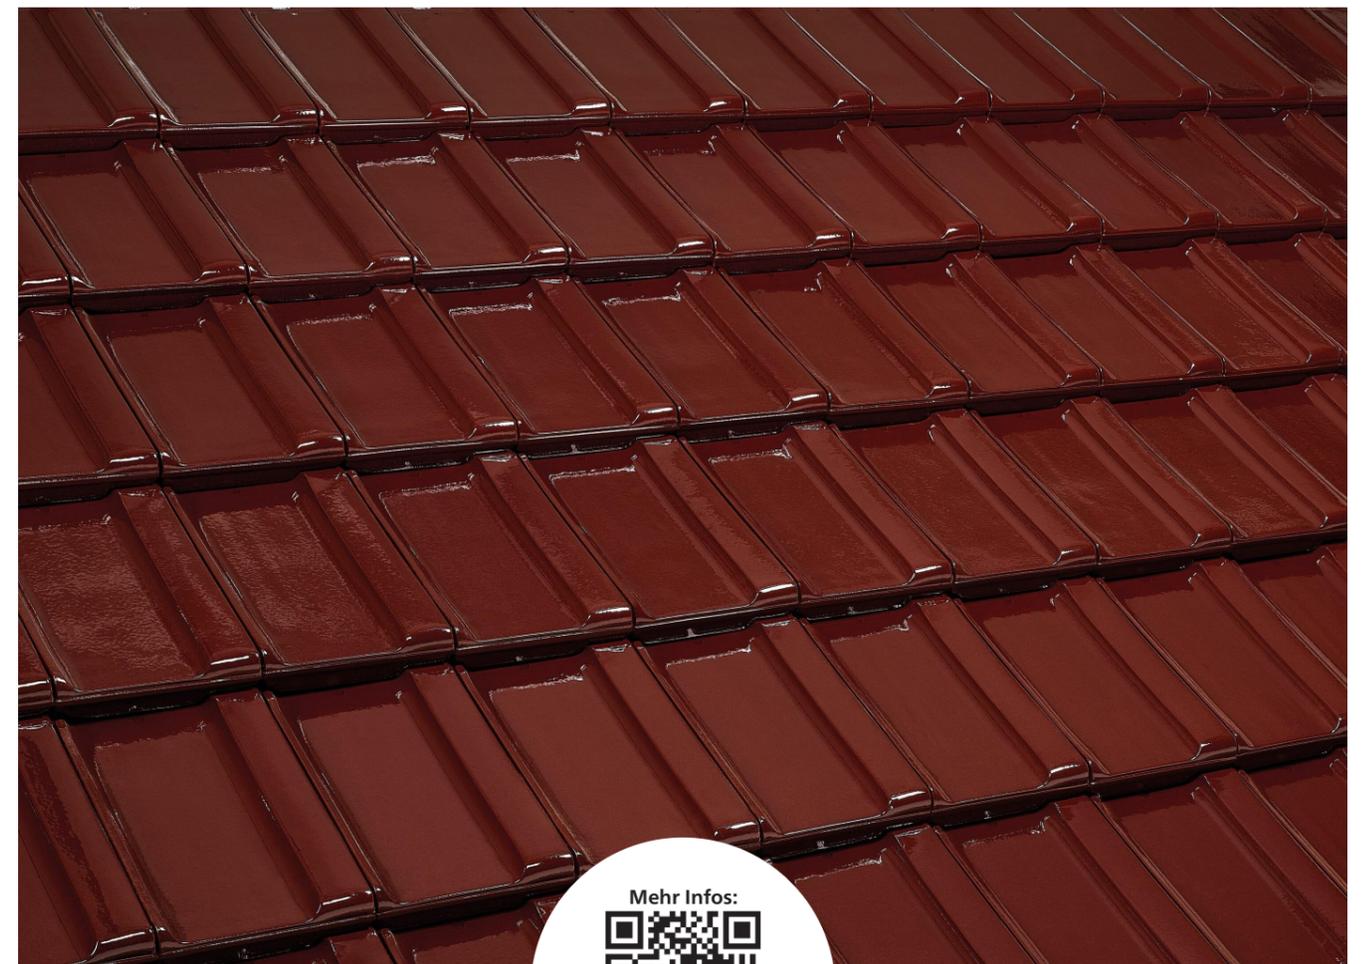

Mehr Infos:



erlus.com/reform-sl



Reformpfanne SL – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Brazilbraun



Anthrazit



Basaltgrau



Burgund



Schiefergrau

Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025.

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Der ERLUS Reformpfanne SL übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel. Um höchste Regensicherheit und Sicherheit gegen Windsogabhebung zu gewährleisten, empfehlen wir den ERLUS Reformpfanne SL im Halbverband zu verlegen.