


ERLUS **Via Vento S**

NEU

Lüftungsnetzwerk für Komfortlüftung
von Einfamilienhäusern

PRODUKTBLATT

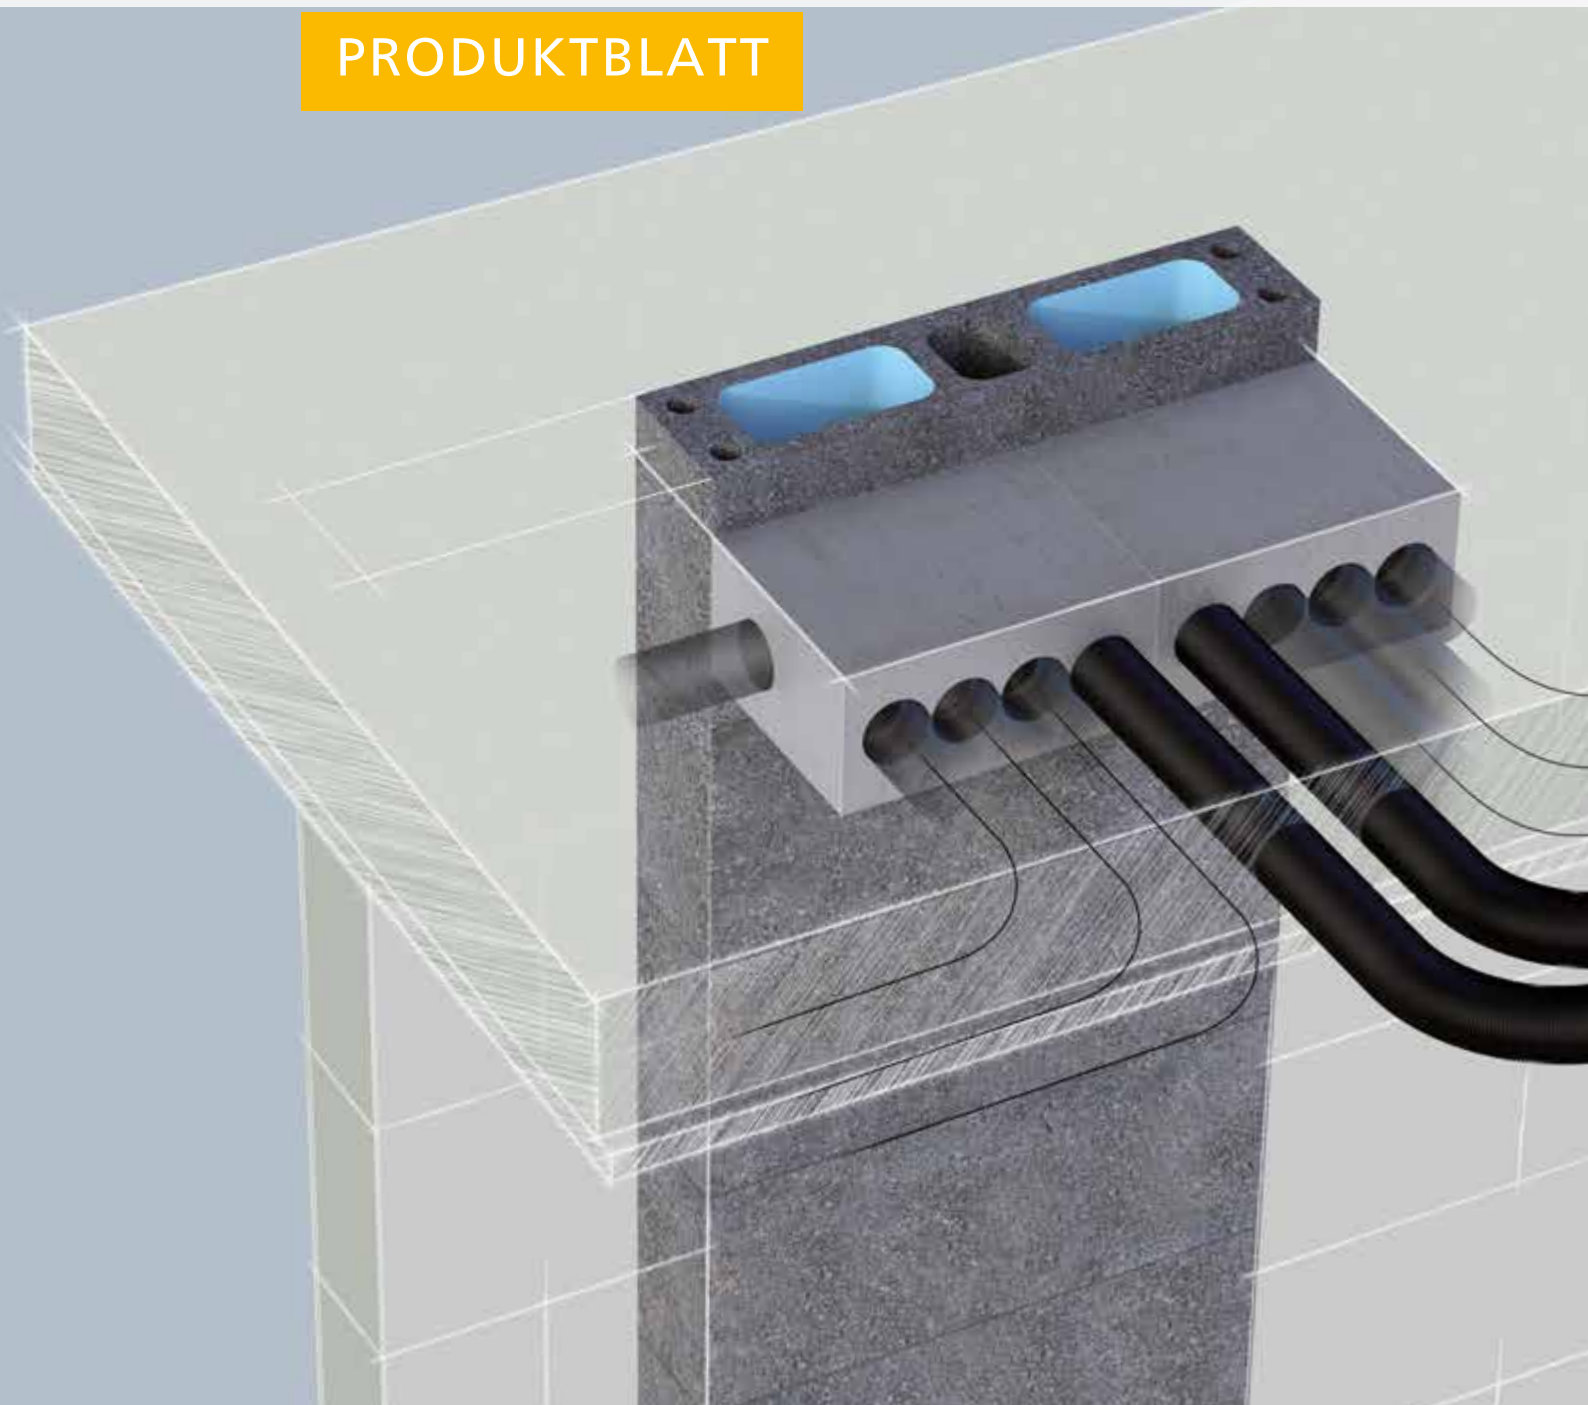

ERLUS 

Qualität aus Deutschland

Das neue Lüftungsnetzwerk ERLUS **Via Vento S** passt perfekt in jede 17,5 cm starke Wand!

Der zweizügige Stein enthält Zu- und Abluft sowie einen Installationsschacht für die Haustechnik. Die durchgängige Beschichtung in den Schächten sorgt für eine hygienisch saubere Luft.

Ein- und zweizügiger Stein




Vorgefertigte Anschlusssteine für die Querverteilung in den Geschossen (können bauseits abgelängt werden).

Anschlusssteine für Querverteilung



Passt an ein- und zweizügige Vento S-Schächte, ist leicht zu reinigen dank ERLUS 6-fach Querverteiler mit zentraler Reinigungsöffnung für jeden Strang.


Querverteiler aus Beton

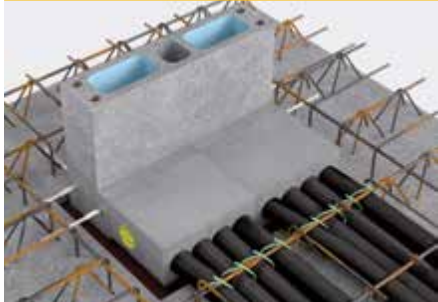

Die Funktionsweise des Lüftungsnetzwerks ERLUS Via Vento S vom Keller bis zum Dach.

Mit den Via Vento Schalungsbau-teilen kann das Lüftungsnetzwerk z. B. in Betondecken einfach eingebaut werden.

Lüftungsnetzwerk ERLUS ViaVento S

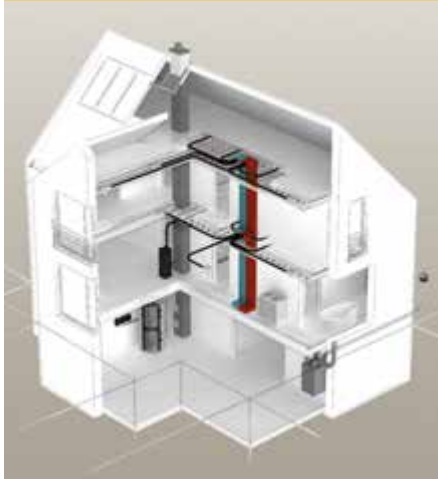

Das innovative Lüftungsnetzwerk von ERLUS für die Komfortlüftung von Einfamilienhäusern

Platzsparend

- NEU: 17,5 cm Bautiefe, perfekt integrierbar
- ein- oder zweizügig mit zusätzlichem Installationsschacht verfügbar
- Strömungseigenschaften wie bei einem Rundrohr mit 16 cm Ø

Einbau und Betrieb

- NEU: einfach montierbarer Deckenventiladapter DN 125
- NEU: einbaufreundlicher 6-fach Querverteiler DN 75 mit Revisionsöffnung und optionaler Luftmengenbegrenzung
- geschützter Einbau der gesamten Querverteilung in die Rohbetondecke
- schalloptimierte Konstruktion, leiser Betrieb
- kaum Überschneidung mit anderer Haustechnik
- geordnete Leitungsführung im Aufstellraum
- mit allen handelsüblichen zentralen Wohnraumlüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung kombinierbar

Reinigungsfreundlich

- durchgehend beschichtete Elemente
- Reinigungsöffnung in allen Abzweigen
- Reinigungsset wird mitgeliefert (Bewohner kann Reinigung selbst durchführen)

Besonderheiten

- kombinierbar mit nahezu allen handelsüblichen Ventilen DN 125
- auf Wunsch mit Zu- und Abluftventilen erhältlich
- lieferbar als geschosshohes Element oder für Montagebauweise
- optimale Wärmeverteilung in alle Räume